

SylCircle

SYLCIRCLE SENSOR 18W 1100LM 3000K

0043264



Caractéristiques du produit

- Ceiling / wall luminaire with integrated LED
- Perfect solution for hallways, kitchens or applicable zone 2 bathroom and wet areas thanks to its IP44 rating
- Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface
- 18W
- 1100 lumens
- Supplied with LED driver (non-dimmable)
- IK03 PMMA diffuser
- Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy
- Integral on/off microwave sensor



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Certifications	CE
Température de couleur (K)	3000
Couleur	White
IRC (Ra)	80
À variateur	Non-dim / not dimmable (switched only)
Code EAN	5410288432649
Flux lumineux (lm)	1100
Corps	Aluminium
Indice de protection IK	IK03
Indice de protection IP	IP44
Couleur de lumière	Warm white
LOR (%)	100
Montage	Surface
Numéro de commande	0043264
Efficacité (protection) (lm/w)	61.11
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Technologie	LED
Tension (V)	220-240
Lampe incluse	Integrated LED
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A
la cohérence de la couleur (de SDCM)	5 SDCM
Photobiological Risk Group	Group 0 (exempt)

TABLEAU DE DONNÉES

SylCircle

SYLCIRCLE SENSOR 18W 1100LM 3000K

0043264

Données générales

Certifications	CE
Type d'appareillage	Electronic
À variateur	Non-dim / not dimmable (switched only)
Code EAN	5410288432649
Environnement	Internal
Indice du dispositif	Closed
Application générale	Residential & Consumer
Corps	Aluminium
Montage	Surface
Numéro de commande	0043264
Nom du produit	SYLCIRCLE SENSOR 18W 1100LM 3000K
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	30000
Technologie	LED
Consommation électrique totale (W)	18
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+ A
Product features	Ceiling / wall luminaire with integrated LED Perfect solution for hallways, kitchens or applicable zone 2 bathroom and wet areas thanks to its IP44 rating Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface 18W 1100 lumens Supplied with LED driver (non-dimmable) IK03 PMMA diffuser Low maintenance with 30,000 hours LED life expectancy Integral on/off microwave sensor
What temperature Life is measured at (°C):	25

Données optiques

Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Type de distribution	Direct
Flux lumineux (lm)	1100
Couleur de lumière	Warm white
LOR (%)	100
la cohérence de la couleur (de SDCM)	5 SDCM
Photobiological Risk Group	Group 0 (exempt)

Données physiques

Couleur	White
Finition du diffuseur	Opal
Matériau du diffuseur	PMMA

SylCircle

SYLCIRCLE SENSOR 18W 1100LM 3000K


0043264

Hauteur (mm)	95
Indice de protection IK	IK03
Indice de protection IP	IP44
Lampe incluse	Integrated
Longueur (mm)	340
Finition réflecteur	Diffuser
Poids (kg)	0.5
Largeur (mm)	340
Lampe incluse	Integrated LED

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	270
Protection électrique	Class I
Test du fil incandescent	650
Efficacité (protection) (lm/w)	61.11
Tension (V)	220-240

SCHÉMAS TECHNIQUES

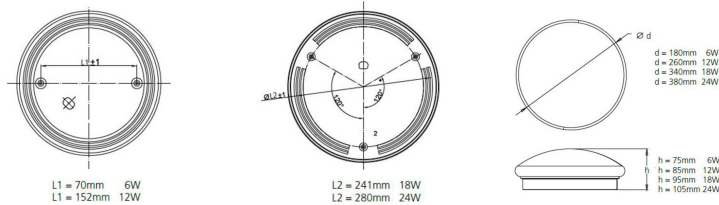



SylCircle

SYLCIRCLE SENSOR 18W 1100LM 3000K


0043264


SYLVANIA 0043264


 Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

 } LED


La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.





874/2012 

 Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.



 } LED

SYLVANIA 0043264 

874/2012