



## Signo 155 LED

### Encastrés d'accentuation orientables



La famille de spots Signo LED est la solution idéale pour l'éclairage des commerces (présentoirs et portants, vitrines). Le tout nouveau spot **Signo 155 LED** combine le design qui a fait la renommée de la gamme Signo 155 avec des performances bien supérieures.

Le **Signo 155 LED** produit 3 750 lumens (4 000 K) et grâce à son capot en aluminium moulé, il présente un excellent refroidissement et restitue ainsi un éclairage de qualité.

Le système unique de mobilité permet de régler le spot **Signo 155 LED** de manière optimale, sans risque de glissement ou de déplacement dans le temps.

Enfin, avec une inclinaison à 60° et une rotation à 355°, le spot **Signo 155 LED** est capable d'évoluer avec l'espace qu'il illumine. Cette gamme est proposée avec un appareillage électronique et avec deux options de température de couleur, 3 000 K et 4 000 K.

## Signo 155 LED Encastrés d'accentuation orientables

### CARACTÉRISTIQUES :


- Spot « escargot » encastré et réglable, parfait pour l'éclairage des commerces
- Système de mobilité unique pour un réglage optimal
- Inclinaison de 60° et rotation à 355°
- Version HO produisant 3 750 lm (flux système en version 4 000 K) équivalant à 94 lm/W.
- Choix entre 3 000 K (blanc chaud) et 4 000 K (blanc neutre)
- Corps en aluminium moulé sous pression offrant un refroidissement optimisé et un haut flux
- Faible profondeur d'encastrément de 140 mm
- Fixation sécurisée avec trois clips à ressort
- La technologie LED offre une solution économe en énergie avec des coûts de maintenance réduits.




Code article	Désignation	Découpe du plafond (mm)	Couleur	Angle du faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Courant de sortie (mA)	Consommation électrique totale du système (W)	Flux lumineux du luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)
<b>3040051</b>	SIGNO 155 LED HO 40W 3 000 K BLANC	155	Blanc chaud	36	3,000	80	1,000	40	3,500	88
<b>3040052</b>	SIGNO 155 LED HO 40W 4 000 K BLANC	155	Blanc neutre	36	4,000	80	1,000	40	3,750	94

Légende : HO = High Output (haut flux) ; WW = 3 000 K (blanc chaud) ; NW = 4 000 K (blanc neutre) ; WH = White (blanc)

### Données photométriques




Blanc neutre - 4 000 K



Blanc chaud - 3 000 K

### Dimensions (mm)

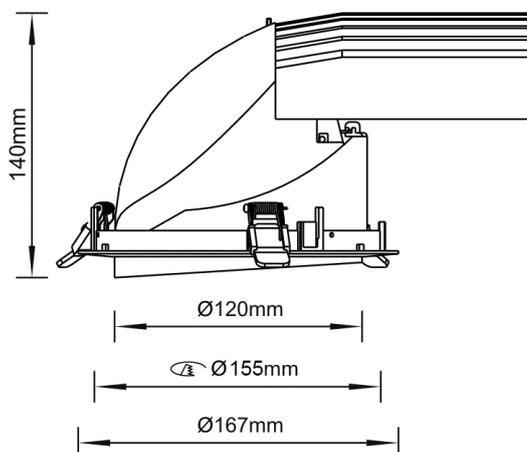

Copyright Feilo Sylvania, juin 2016