

## Start Waterproof T8

START WATERPROOF Polycarbonate 236 EB

0045819



### Caractéristiques

- Start Waterproof, luminaire étanche pour tubes fluorescents T5 ou T8. Maintien du diffuseur pour un changement pratique des tubes. Clips de fixation de la vasque en acier inoxydable. Corps et diffuseur en polycarbonate IK08 - IP65- Protection contre les rayonnements UV. IMPORTANT : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Livré avec étriers de fixation. Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), consulter le représentant Sylvania



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0045819
Nom du produit	START WATERPROOF Polycarbonate 236 EB
Technologie	Fluorescent
Caisson	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
Couleur de lumière	N/A
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Intégral
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288458199

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0045819
Nom du produit	START WATERPROOF Polycarbonate 236 EB
Technologie	Fluorescent
Caisson	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-20°C - 25°C
Classe ETIM	EC002892

### Données optiques

Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	N

### Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1

## Start Waterproof T8

START WATERPROOF Polycarbonate 236 EB

0045819

Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz


### Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	1277
Largeur (mm)	116
Hauteur nominale du produit (mm)	100
Poids (kg)	1.867


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288458199
Longueur simple de l'emballage (cm)	127.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.4
DUN14 (extérieur)	05410288458199
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	127.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.4

## PHOTOMÉTRIE

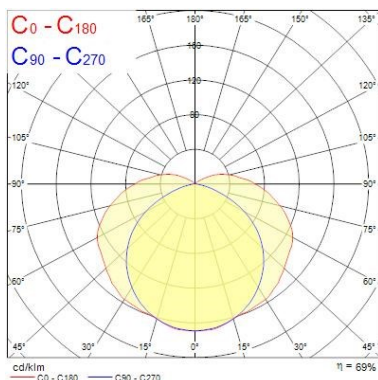


## SCHÉMAS TECHNIQUES





## Start Waterproof T8


START WATERPROOF Polycarbonate 236 EB  
0045819


**SYLVANIA** 0045819


 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

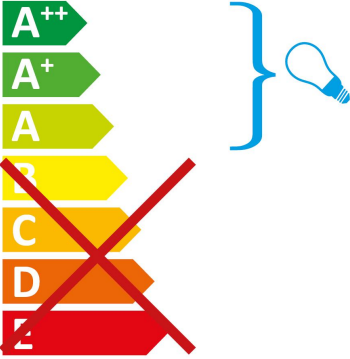

874/2012 

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

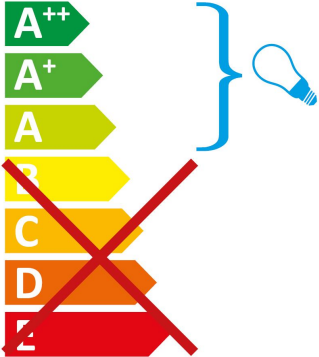

**SYLVANIA** 0045819 

874/2012