

Start Waterproof T8

START WATERPROOF Polycarbonate 258 EB

0045821



Caractéristiques

- Start Waterproof, luminaire étanche pour tubes fluorescents T5 ou T8. Maintien du diffuseur pour un changement pratique des tubes. Clips de fixation de la vasque en acier inoxydable. Corps et diffuseur en polycarbonate IK08 - IP65- Protection contre les rayonnements UV. IMPORTANT : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Livré avec étriers de fixation. Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), consulter le représentant Sylvania



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0045821
Nom du produit	START WATERPROOF Polycarbonate 258 EB
Technologie	Fluorescent
Caisson	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
Couleur de lumière	N/A
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Intégral
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288458212

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0045821
Nom du produit	START WATERPROOF Polycarbonate 258 EB
Technologie	Fluorescent
Caisson	PC Polycarbonate
Montage	Ceiling surface mounting
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-20°C - 25°C
Classe ETIM	EC002892

Données optiques

Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	N

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1

Start Waterproof T8

START WATERPROOF Polycarbonate 258 EB

0045821

Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Oui
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz


Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP66
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Prismatique
Matériau du diffuseur	PC Polycarbonate
Longueur (mm)	1577
Largeur (mm)	116
Hauteur nominale du produit (mm)	100
Poids (kg)	2.215


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288458212
Longueur simple de l'emballage (cm)	157.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.6
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.4
DUN14 (extérieur)	05410288458212
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	157.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	9.4

PHOTOMÉTRIE

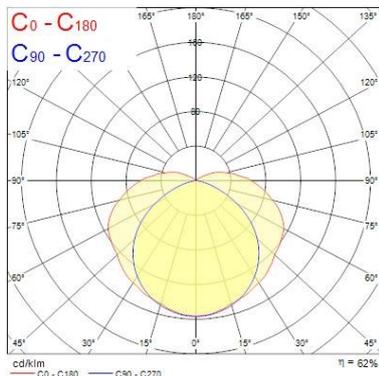

SCHÉMAS TECHNIQUES




Watt	A	B	C
148W	665	458	360
148W	1077	565	470
148W	1577	1100	1000
200W	665	458	360
200W	1077	565	470
200W	1577	1100	1000

Start Waterproof T8

START WATERPROOF Polycarbonate 258 EB
0045821


SYLVANIA 0045821

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

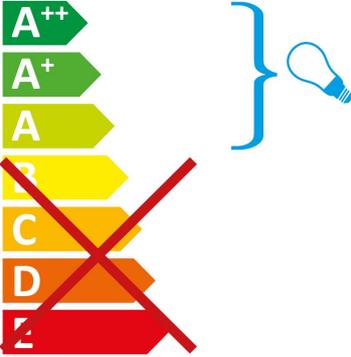

874/2012 

 Ce luminaire est compatible avec des ampoules des classes énergétiques:

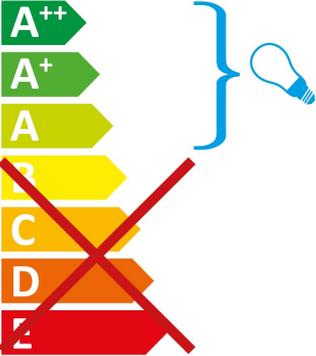

SYLVANIA 0045821 

874/2012