

## SylFast T8 SYLFAST T8 118 EB 0046100



### Caractéristiques

- Réglette pour tubes fluorescents T8. Embouts operculables aux deux extrémités. Bornier 3 pôles. Corps mince en tôle d'acier. Diffuseur en Polystyrène opale, ou en méthacrylate disponible en accessoire - Réflecteur symétrique ou asymétrique disponible en accessoires.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0046100
Nom du produit	SYLFAST T8 118 EB
Technologie	Fluorescent
Culot	G13
Caisson	Acier
Montage	Ceiling surface mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000109
Couleur de lumière	N/A
Consommation électrique totale (W)	19
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288461007

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0046100
Nom du produit	SYLFAST T8 118 EB
Technologie	Fluorescent
Culot	G13
Caisson	Acier
Montage	Ceiling surface mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-25°C - 60°C
Classe ETIM	EC000109

## SylFast T8 SYLFAST T8 118 EB 0046100

### Données optiques

Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Symmetric,Direct

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	19
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Oui
Dimmable	Non
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Données physiques


Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	617
Largeur (mm)	51
Hauteur nominale du produit (mm)	74
Poids (kg)	1.358

### Emballage

Type d'emballage	Plastique
Code EAN	5410288461007
Longueur simple de l'emballage (cm)	63.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.3
DUN14 (extérieur)	15410288461004
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	64.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.0

## PHOTOMÉTRIE

SylFast T8  
*SYLFAST T8 118 EB*  
 0046100

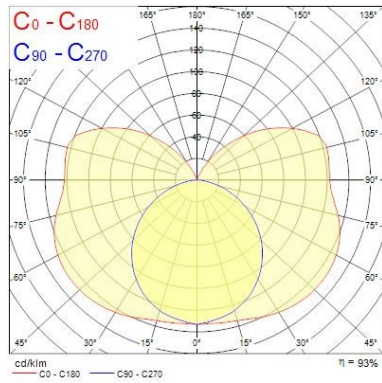

## SCHÉMAS TECHNIQUES

