

SylFast T8 SYLFAST T8 258 EB 0046105



Caractéristiques

- Réglette pour tubes fluorescents T8. Embouts operculables aux deux extrémités. Bornier 3 pôles. Corps mince en tôle d'acier. Diffuseur en Polystyrène opale, ou en méthacrylate disponible en accessoire - Réflecteur symétrique ou asymétrique disponible en accessoires.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0046105
Nom du produit	SYLFAST T8 258 EB
Technologie	Fluorescent
Culot	G13
Caisson	Acier
Montage	Ceiling surface mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000109
Flux lumineux (lm)	9100
LOR (%)	91
Couleur de lumière	N/A
Consommation électrique totale (W)	110
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Intégral
Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288461052

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0046105
Nom du produit	SYLFAST T8 258 EB
Technologie	Fluorescent
Culot	G13
Caisson	Acier
Montage	Ceiling surface mounting
Environnement	Intérieur
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-25°C - 55°C

SylFast T8 SYLFAST T8 258 EB 0046105

Classe ETIM EC000109

Données optiques

Flux lumineux (lm)	9100
LOR (%)	91
Couleur de lumière	N/A
Ajustement de la température de couleur	N
Type de distribution	Symmetric, Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	110
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Electronic ballast
Montage de l'appareillage	Intégral
Transformateur requis	Oui
Dimmable	Non
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Données physiques


Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	1527
Largeur (mm)	102
Hauteur nominale du produit (mm)	80
Poids (kg)	1.246

Emballage

Type d'emballage	Without Packaging
Code EAN	5410288461052
Longueur simple de l'emballage (cm)	152.91
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.01
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.9
DUN14 (extérieur)	15410288461059
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	154.61
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.52
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.21

PHOTOMÉTRIE

SylFast T8
 SYLFAST T8 258 EB
 0046105

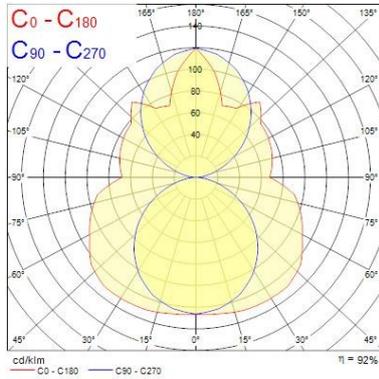

SCHÉMAS TECHNIQUES

