
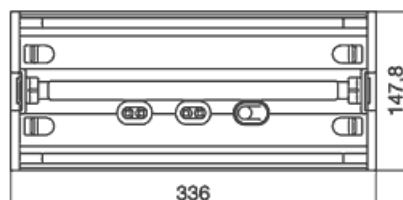


### URALIGHT SATI FLUO 8W --> Bloc Sati de base



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Désignation :</b>	<b>URALIGHT SATI FLUO 8W</b>
Code	<b>111002</b>
Série	Fluorescent - Débrochable - Encastrable
Fonction	Ambiance
Type	Non permanent
Flux Assigné (Lumens)	360 lm
Autonomie	1 h
Norme	NF C 71-800 / 801 / 820
N° Homologation	T 07143 / 563421
Marque de qualité	NF AEAS Performance SATI
Enveloppe	Plastique
Classe	II
Degré de protection	IP 42
Résistance aux chocs	IK 07
Alimentation	230 V +10/-10% 50 Hz
Consommation	5,3 VA
Lampes de secours	1 tube 8 W Réf: 956212
Témoin de charge	Leds
Batterie	3 KRMT 33/62 Réf: 186003
Temps de recharge	24 h
Dimensions L x l x h (mm)	336 x 147.8 x 74.75
Poids	
Accessoires	