




DIMENSIONS



Nom	DOT ROUND TILT 200mA 7.5W 3000K W
Référence	A0630211W
Couleur	Blanc Mat
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED
PRODUIT	
Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	1000 Lm
Puissance	7,5 W
Valeurs de puissance du système	9,38 W
Température de couleur	3000 K
Indice de reproduction chromatique	CRI>80
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 2
Angle du faisceau lumineux	38°
Efficacité lumineuse	92%
Efficacité	133 Lm/W
Intensité de courant	200 mA
Contrôle par bluetooth	Veillez consulter
Driver	Inclus - Connexion rapide
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>
Tension	220 V/240 V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité énergétique	A++
Durée de vie de la LED	L80B10 (Tj=85°C) >60.000h
INFORMATION LUMINEUSE	
D'AUTRES DONNÉES	
Étanchéité	IP20
Dimensions d'encastrement	Ø75 mm.
Angle de basculement	30°
Poids	175 g.
Poids avec emballage	255 g.
Dimensions de l'emballage	147 x 75 x 104 mm.
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium



Découvrez la transformation d'un luminaire essentiel en un produit surprenant. Pour sa performance, son design et ses finitions, Dot est le luminaire LED le plus semblable à un dichroïque traditionnel.

DIAGRAMME POLAIRE

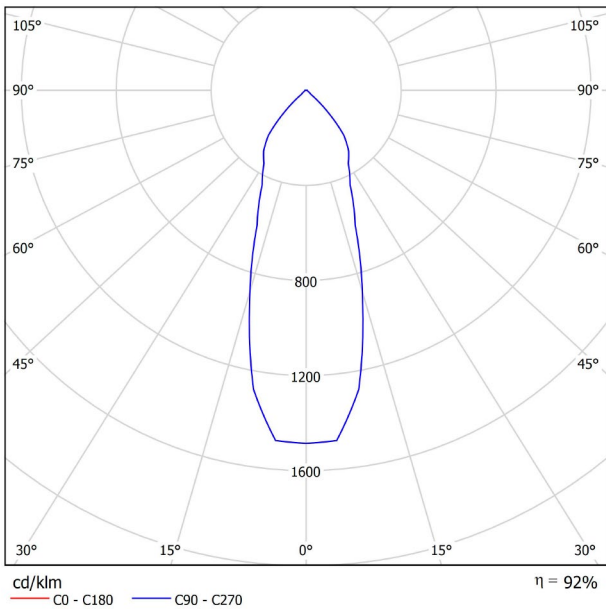


DIAGRAMME CONIQUE

