


PRISMALINE

### PRISMALINE

INTER - PRISE 2P+T 10-16A - 230V  
POLYPROPYLENE - POLYCARBONATE

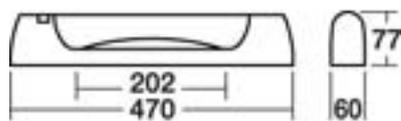

Référence du produit : 190907

Classe : **I**

#### ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP21 IK04 CLASSE I 750 °C/30 sec. NF EN 60695-2-1

#### SOURCE

► Sources fluorescentes

2G7  
11W

#### COULEUR

Blanc

#### AIDE AUX DESCRIPTIFS

Applique fluorescente compacte longueur 470mm IP 21 IK 04 (0,50 joule) Classe II, résistance au fil incandescent à 750°/30sec avec interrupteur et prise 2P+T, équipée de 1 lampe fluorescente de 11W ( 2G7 / 900 Lm ) à ballast électronique séparé, efficacité lumineuse de 64,7 Lm/w et rendement de 54%. Corps monobloc en polypropylène et diffuseur en polycarbonate. Installation en volume 3 dans les salles de bain.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applique 470 x 60 x 77. Classe I. IP 21, IK 04. Source fluorescente 11W - 2G7. Ballast électronique 230V - 50/60Hz. Equipé d'un interrupteur bascule et d'une prise 2P+T 10/16A - 230V. Socle en polypropylène et diffuseur en polycarbonate.

#### FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Primaline simplifie mise en oeuvre et entretien : alimentation centrale arrière ou supérieure par moulure, réglage de niveau, réserve de câble.