


KALANK MINI LED

### KALANK MINI LED

ECLAIRAGE DIRECT  
ZAMAC - POLYCARBONATE

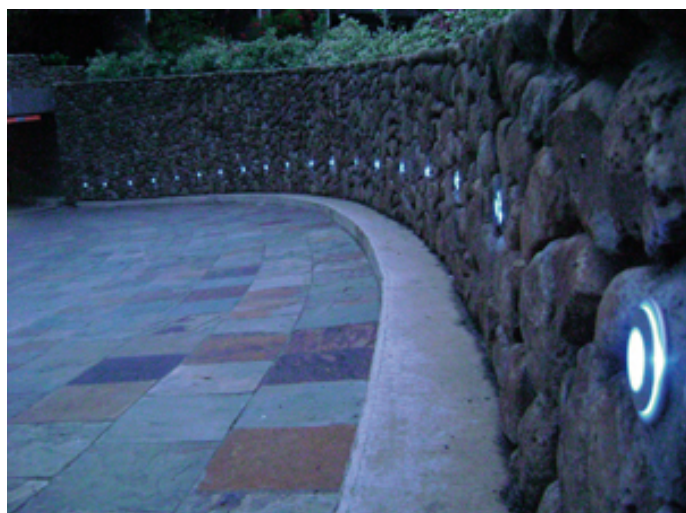

Référence du produit : 500015






Classe : 

#### ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP66 IK08 CLASSE II 850 °C/30 sec.   
NF EN 60695-2-1

#### SOURCE

► ON/OFF

|  |  |
|--|--|
|  x7<br>Bleues   |  x7<br>Ambres |
|  x7<br>Blanches |  x7<br>Rouges |
|  x7<br>Vertes   |  |

#### COULEUR

 Gris aluminium

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Encadré de mur ou de plafond sans vis apparente. Eclairage direct. 7 leds bleues 230 V, puissance totale 1W. Fixation centrale par vis masquée sous le diffuseur. Façade en zamac peinte couleur aluminium. Diffuseur en polycarbonate. Bague décorative ronde ou carrée en option. Boîte d'encastrement et griffe de fixation en option.

#### FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Kalank mini LED est aussi facile à poser qu'un interrupteur : pas de restriction de pose.

Joindre Sarlam

Par mail : [service-commercial.sarlam@sarlam.com](mailto:service-commercial.sarlam@sarlam.com)

Par tél : 02 37 53 80 00