
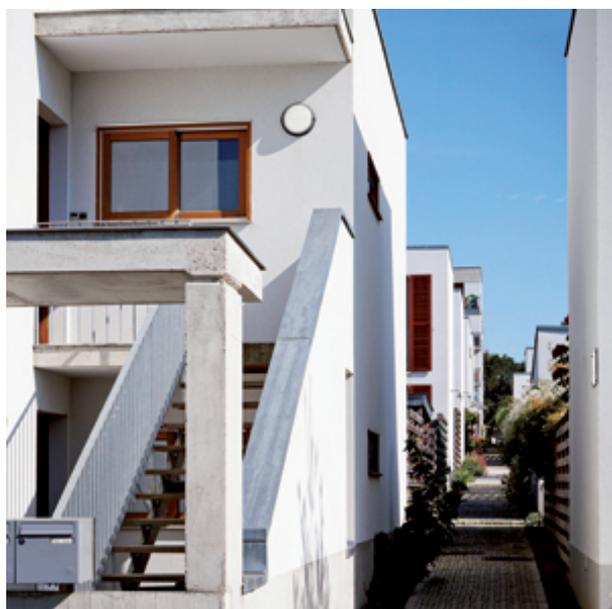


SUPER 400 AV

SUPER 400 AV

SUPER 400

POLYPROPYLÈNE - POLYCARBONATE

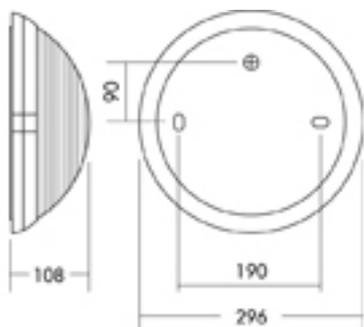

Référence du produit : 700276

Classe : 

ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP44 IK09 CLASSE II 850 °C/30 sec. 
 NF EN 60695-2-1

SOURCE

► Sources incandescentes



COULEUR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hublot rond Ø 296 mm. Version antivandale. Classe II. IP 44, IK09. Douille E27 en porcelaine Maxi : 70W halogène, 20W CFLI. Socle en Polypropylène. Diffuseur en polycarbonate fermeture par système

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Super 400 simplifie mise en oeuvre et entretien : système 1/4 de tour, réglage de niveau, réserve de câble et entrées de câble défonçables

Joindre Sarlam

Par mail : service-commercial.sarlam@sarlam.com

Par tél : 02 37 53 80 00