

KombiSIGN 71 / Permanent Beacon 641

Élément feu permanent 12-230VAC/DC CL

N° de l'article:	641.400.00
Série:	KombiSIGN 71



DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Clair
Catégorie de protection	IP65
Décharge de traction	Absent
Durée de vie optique	dépend de l'ampoule
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
UL Type Rating	Type 12
Poids avec emballage	56 g
Poids du produit	56 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Tension de fonctionnement	12-230V
Type de tension de service	AC/DC
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DONNÉES OPTIQUES	
Couleur de lumière	Blanc




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / Permanent Beacon 641

Élément feu permanent 12-230VAC/DC CL

DESSIN

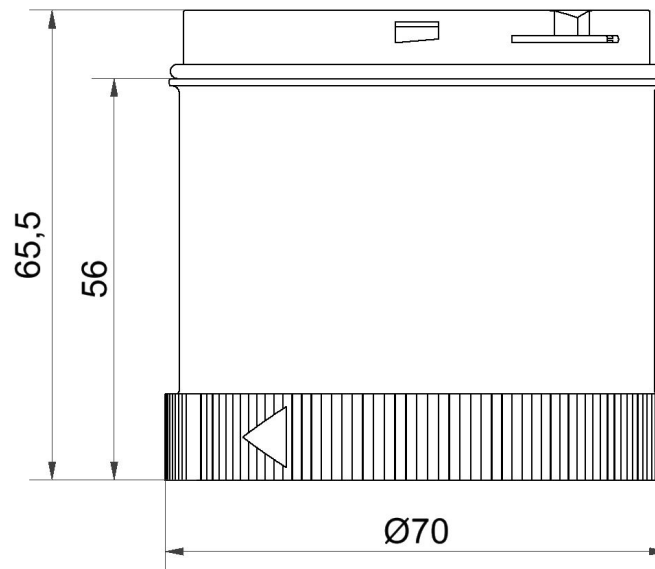

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.