



## MC010S

### APPLIQUE MURALE LED MINI CUBE



#### Caractéristiques et avantages


Cheville sur mesure pour installation facile

Finition aluminium de qualité

Nécessite une mèche de 20mm

#### PHOTOMÉTRIE @ 25°C


Couleurs	Référence	Faisceau	Puissance	Durée de vie	IRC	lm	lm/W	lx (1m)
BN / 4000k	MC010SNW	12°	1W	L70, B10 70 000h	>70Ra	70	70	1485
BC / 3000k	MC010SBC				>80Ra	55	55	1466
AM	MC010SAM				N/A			
BL	MC010SBL							
VE	MC010SVE							
RO	MC010SRO							

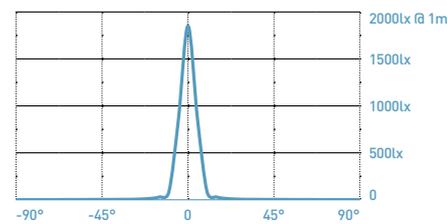

#### GÉNÉRAL

Zone SDB	1
Matériaux	Aluminium anodisé
Diamètre d'encastrement (mm)	20
Carrossable	N/A
Température de la surface allumée (°C)	34
IP	65
Angle de rotation (°)	360
Très basse tension de sécurité	N/A (se référer à la section Alimentation LED ci-dessous)
Angle d'inclinaison (°)	N/A
Poids (kg)	0.1

#### Dimensions



#### CÂBLAGE

Câble (m)	0.15 (câble PTFE rouge & noir de 0.205mm²)
Type de câblage requis	Série

#### ALIMENTATIONS LED

Ne s'applique pas à la zone salle de bains

Référence	mA	TBTS	Dimmable	Zone SDB	Min	Max
PLU35019	350	Oui	Non	1	1	9
PLR35015			Non	1	1	5
JOLLY350			Oui (1-10V)	2	1	10

#### ACCESSOIRES

Référence	Description
CR135	Câble PTFE
PDCGRIDDIMMER	Variateur
UY2CONNECTOR	Connecteur rapide étanche

#### GARANTIE

1 an (7 ans de garantie prolongée disponible)

#### Installation

