



MC020S

APPLIQUE MINI CUBE LED UP&DOWN




Caractéristiques et avantages

- Cheville sur mesure pour installation facile
- Finition aluminium de qualité
- Nécessite une mèche de 20mm

PHOTOMETRIE @ 25°C

Couleurs	Référence	Faisceau	Puissance	Durée de vie	IRC	lm	lm/W	lx (1m)
BF / 6000k	MC020SBF*	12°	2W	L70, B10 70 000h	>70Ra	156	78	1815
BN / 4000k	MC020SNW					140	70	1485
BC / 3000k	MC020SBC					>80Ra	110	55
AM	MC020SAM				N/A			
BL	MC020SBL							
VE	MC020SVE							
RO	MC020SRO							

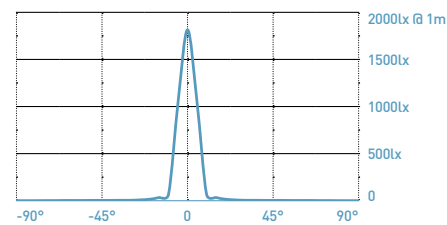


*Jusqu'à épuisement du stock

GÉNÉRAL

Zone SDB	1
Matériaux	Aluminium anodisé
Diamètre d'encastrement (mm)	20
Carrossable	N/A
Température de la surface allumée (°C)	39
IP	65
Angle de rotation (°)	360
Très basse tension de sécurité	N/A (se référer à la section Alimentation LED ci-dessous)
Angle d'inclinaison (°)	N/A
Poids (kg)	0.2

Dimensions



CÂBLAGE

Câble (m)	0.15 (câble PTFE rouge & noir de 0.205mm²)
Type de câblage requis	Série

ALIMENTATIONS LED

Ne s'applique pas à la zone salle de bains

Référence	mA	TBTS	Dimmable	Zone SDB	Min	Max
PLU35019	350	Oui	Non	1	1	4
PLR35015			Non	1	1	2
JOLLY350			Oui (1-10V)	2	1	5

ACCESSOIRES

Référence	Description
CR135	Câble PTFE
PDCGRIDDIMMER	Variateur
UY2CONNECTOR	Connecteur rapide étanche

GARANTIE

1 an (7 ans de garantie prolongée disponible)

Installation

