



SL040A

PIQUET DE JARDIN HAUTE PUISSANCE



Caractéristiques et avantages

Équivalent à un halogène de 35W


Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	Référence	Faisceau	Puissance	Durée de vie	IRC	lm	lm/W	lx (1m)
BF / 6000k	SL040AFWH*	38°	7W	L70 B10 70 000h	>70Ra	435	62	984
	SL040ASWH*	18°				407	58	7900
TBC								
BN / 4000k	SL040AFNW	38°			>80Ra	292	42	575
BC / 3000k	SL040AFWW	38°				274	39	3270
	SL040ASWW	18°						

*Jusqu'à épuisement du stock

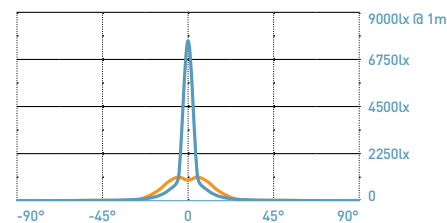

— Intensif — Extensif

GÉNÉRAL

Zone SDB	1
Normes de construction	N/A
Matériaux	Aluminium anodisé
Diamètre d'encastrement (mm)	N/A
Carrossable	N/A
Température de la surface allumée (°C)	42
IP	65
Angle de rotation (°)	N/A
Très basse tension de sécurité	N/A [se référer à la section Alimentation LED ci-dessous]
Angle d'inclinaison (°)	90
Poids (kg)	0.6

CÂBLAGE

Câble (m)	3 mètres de câble H05RN-F inclus
Type de câblage requis	Série

ALIMENTATIONS LED

Ne s'applique pas à la zone salle de bains

Référence	mA	TBTS	Dimmable	Zone SDB	Min	Max
PLU70039	700	Oui	Non	1	1	3
PLIP70013			Non	1	1	1
JOLLY700			Oui (1-10V)	2	1	3


ACCESSOIRES

Référence	Description
JB2 / JB4	Boîte de raccordement étanche / Boîte de connexion siliconée
WCR275BLACK	Câble en caoutchouc 2 fils
PDCGRIDDIMMER	Variateur

GARANTIE

1 an (7 ans de garantie prolongée disponible)

Dimensions



Installation

Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

La lampe ne peut être changée.

874/2012