

WL370A

APPLIQUE EN CUIVRE UP & DOWN DIRECT 230V



Caractéristiques et avantages


Complet avec fixations murales incluses

Équivalent à un halogène de 50W

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	Référence	Faisceau	Puissance	Durée de vie	IRC	lm	lm/W	lx (1m)
BF / 6000k	WL370AWH*	18°	8W	L70, B10 70 000h	>70Ra	563	70	2980
BN / 4000k	WL370ANW					472	59	2000
BC / 3000k	WL370AWW					400	50	1845


*Jusqu'à épuisement du stock

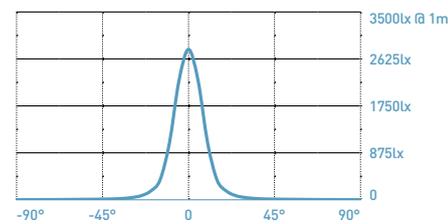

GÉNÉRAL

Zone SDB	2
Normes de construction	N/A
Matériaux	Cuivre
Diamètre d'encastrement (mm)	N/A
Carrossable	N/A
Température de la surface allumée (°C)	39
IP	65
Angle de rotation (°)	N/A
Très basse tension de sécurité	Oui (intégral)
Angle d'inclinaison (°)	N/A
Poids (kg)	2.5

Dimensions



CÂBLAGE

Câble (m)	0.3 (phase, neutre & terre)
Type de câblage requis	Parallèle (230V) 220-240V AC 50/60Hz

ALIMENTATIONS LED

Référence	mA	Dimmable	Zone SDB	Min	Max
N/A (Alimentation LED intégrée)	N/A	Non	2	N/A	N/A

ACCESSOIRES

Référence	Description
N/A	Il n'y a pour le moment aucun accessoire proposé avec ce produit

GARANTIE

1 an (7 ans de garantie prolongée disponible)

Installation

