



GL019F

MINI ENCASTRÉ DE SOL LED 1W




Caractéristiques et avantages

Disponible en kit.
Comprend 5x GL019, Alimentation LED, 20x UY2 & 100m de câble CR135 (ne sera pas disponible si changé de H05RN-F câble caoutchouté)

Faible profondeur pour une installation facile

PHOTOMÉTRIE @ 25°C


Couleurs	Référence	Faisceau	Puissance	Durée de vie	IRC	lm	lm/W	lx (1m)
BN / 4000k	GL019FNW	20°	1W	L70, B10 70 000h	>70Ra	55	55	350
BC / 3000k	GL019FBC				>80Ra	44	44	320
AM	GL019FAM				N/A			
BL	GL019FBL							
VE	GL019FVE							
RO	GL019FRO							

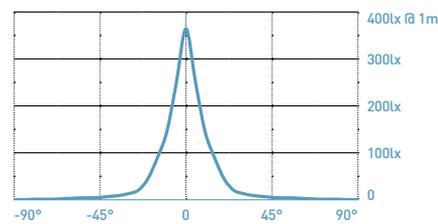

GÉNÉRAL

Zone SDB	0
Normes de construction	N/A
Matériaux	Inox 316
Diamètre d'encastrement (mm)	33
Carrossable	Verre renforcé 5mm
Température de la surface allumée (°C)	32
IP	68 (immersion 9m)
Angle de rotation (°)	N/A
Très basse tension de sécurité	N/A (se référer à la section Alimentation LED ci-dessous)
Angle d'inclinaison (°)	N/A
Poids (kg)	0.1

Dimensions

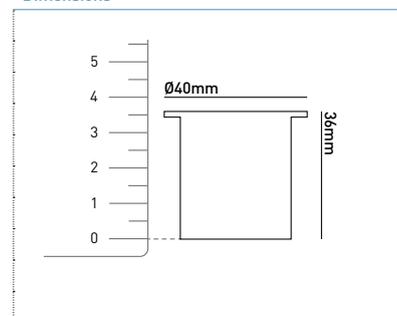

CÂBLAGE

Câble (m)	1 (0.205mm ² rouge & noir PTFE)*
Type de câblage requis	Série

*1m H05RN-F câble caoutchouté sera progressivement introduit pendant 2014

Ne s'applique pas à la zone salle de bains

ALIMENTATIONS LED

Référence	mA	TBTS	Dimmable	Zone SDB	Min	Max
PLU35019	350	Oui	Non	1	1	9
PLR35015			Non	0	1	5
JOLLY350			Oui (1-10V)	2	1	10

ACCESSOIRES

Référence	Description
TUBE33	Pot d'encastrement
UY2CONNECTOR**	Connecteur rapide étanche

** Utilisez JB2/JB4 avec câble H05RN-F

GARANTIE

1 an (7 ans de garantie prolongée disponible)

Installation