



COLLINGWOOD
LIGHTING



Information brevets : collingwoodlighting.com/patent



Fixation 1/4 de tour

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Rendement lumineux élevé de 100 lm/W+
- Technologie à source unique pour reproduire le look traditionnel des halogènes
- Dimmable 230V
- Résistance au feu de 30, 60 et 90 minutes
- Colletteres SLIMLINE, fixation à rotation 1/4 de tour (vendues séparément)
- Positionnement flexible de l'alimentation pour faciliter l'installation
- Fourni avec un bornier de connexion rapide pour faciliter le repiquage
- Faible profondeur - 49mm

H2 Pro 550 SPS

Encastré de plafond LED à source unique dimmable IP65

- IP65*** IP65 pour une utilisation dans les plafonds de salles de bains
- T** Avec bornier de connexion rapide T
- Recouvrable** tous types d'isolants
- RT2012** RT2012 - compatible BBC
- 7 ans de garantie** prolongée disponible

- 55°
- 5W
- 230V
- 864-72
- 50°C
- 40°C
- DIM
- 230g
- 1
- 70 000h
- SDB
- L70, B10
- 35DCM

* IP65 (à l'avant du produit) / IP20 (au dos du produit) | * Seulement au plafond

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	55°	Références	IRC	lm	lm/W	lx à 1m
4000K	55°	DLT4335540	>80Ra	560	112	516
3000K	55°	DLT4335530	>80Ra	550	110	506

GÉNÉRAL

Normes de construction	RT 2012, EN 1365-2:2014, EN ISO 10140-2:2010, EN ISO 10140-3:2010, EN 13141-1:2004
Matériaux	Acier / Plastique
Sans vacillement	Oui
Courant d'appel	1,2A 0,03ms
Épaisseur maximale du plafond	40mm

CÂBLAGE

Câble requis pour le T	Bornier de connexion rapide pour câble 3 fils (RO2V - 3 x 1,5mm ² , Classe II)
Type de câblage requis	Parallèle (230V) 220-240V AC 50/60Hz


ALIMENTATIONS LED

Référence	Courant d'entrée	Facteur de puissance	Dimmable	Volume SDB
NR* (alimentation TBTS intégrée)	-	>0,85	Oui (230V)	1 (seulement au plafond)

* Non renseigné

ACCESSOIRES

Références	Descriptions
Colletteres H2	Choix de colletteres rondes et carrées pour les H2
DLCONVERT70	Plaque d'adaptation

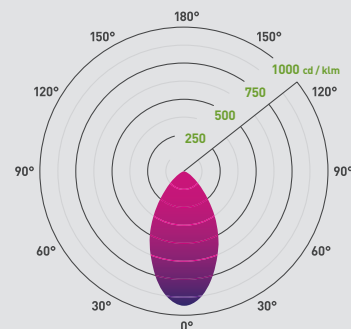

4000K 55°

Retrouvez tous les diagrammes sur collingwoodlighting.com

