



COLLINGWOOD
LIGHTING



DISPONIBLE
EN PACK

Pack de 5m de ruban 24V, IP20, 4,8W/m, alimentation LED 30W 24V incluse

SP50



CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES

- › Couronne de ruban LED 4,8W/m IP20
- › Parfait pour une utilisation dans de nombreuses applications y compris pour l'éclairage de mise en valeur d'étagères de meubles et de vitrines
- › Excellent pour un éclairage secondaire
- › Point de coupe tous les 100 mm
- › Auto-adhésif 3M au verso pour faciliter et sécuriser l'installation
- › Livré dans un sac antistatique refermable pour assurer la protection du produit pendant la livraison
- › Garantie : 3 ans
- › Disponible en pack complet de 5m de ruban et une alimentation de 30W 24V

LSV02

Ruban souple IP20 auto-adhésif à tension constante, couronne de 5m, 4,8W/m



Parfait pour une utilisation en intérieur



Adhésif 3M à l'arrière du produit



Garantie : 3 ans



4,8W



<45°C



1/40°C



53g



30 000h



PAR MÈTRE

55DCM

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	120°	Références [5m]	Références packs ruban et alimentation [5m]	IRC	lm/m	lm/W	Lx à 1m
6500K	120°	LSV0265050	-	>80Ra	560*	117*	184*
4000K	120°	LSV0240050	SP5040	>80Ra	490*	102*	161*
3000K	120°	LSV0230050	SP5030	>80Ra	450*	94*	148*
2700K	120°	LSV0227050	SP5027	>80Ra	430*	90*	141*

* Données à confirmer, Rendez-vous sur collingwoodlighting.com pour retrouver nos informations mises à jour.

RÉFÉRENCES

LSV0265050	Couronne de 5m de ruban LSV02 6500K
LSV0240050	Couronne de 5m de ruban LSV02 4000K
LSV0230050	Couronne de 5m de ruban LSV02 3000K
LSV0227050	Couronne de 5m de ruban LSV02 2700K
SP5040	Pack de ruban de 5m LSV02 4000K avec alimentation LED 30W 24V incluse
SP5030	Pack de ruban de 5m LSV02 3000K avec alimentation LED 30W 24V incluse
SP5027	Pack de ruban de 5m LSV02 2700K avec alimentation LED 30W 24V incluse

GÉNÉRAL

Matériaux	Ruban souple
-----------	--------------

CÂBLAGE


Câble	Fourni avec un minimum de 200mm de câble rouge/noir à 1 extrémité
Type de câblage requis	Parallèle

ALIMENTATIONS LED

Références	mA	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Max
PS3024B	-	Oui	Oui (PDCINT110V)	-	5m
PSDIP6024	-	Oui	Oui (1-10V)	-	10m
PSMDIP10024	-	Oui	Oui (SECTEUR)	-	15m

ACCESSOIRES

Références	Descriptions
LSFC8 / LSFC8 / LSFC8D	Gamme de connecteurs rapides compatibles avec le ruban LSV02
GAMME DE PROFILS	Gamme de profils pour recevoir les rubans auto-adhésifs
PDCINT110V	Interface dimmable de 1-10V ou bouton poussoir pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V
LEDCOVPACK1M	Corniche d'intérieur pour loger le ruban auto-adhésif

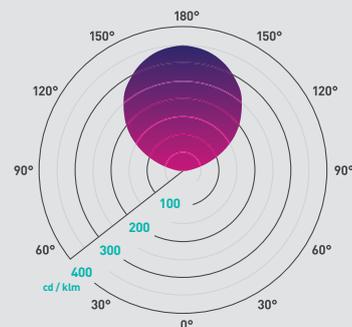

6500K 120°

Retrouvez tous les diagrammes sur collingwoodlighting.com

5m (point de coupe tous les 100mm)



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

LED

A++ A+ A C D E

874/2012

