



COLLINGWOOD
LIGHTING



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › Couronne de ruban LED 19,2W/m IP44
- › Idéal pour les cuisines et salles de bain
- › Excellent pour l'éclairage principal avec un plafond haut et des poutres apparentes
- › Point de coupe tous les 100 mm
- › Auto-adhésif 3M au verso pour faciliter et sécuriser l'installation
- › Livré dans un sac antistatique refermable pour assurer la protection du produit pendant la livraison
- › Garantie : 3 ans

LSV46

Ruban souple IP44 auto-adhésif à tension constante, couronne de 5m, 19,2W/m



Protection contre les projections d'eau



Adhésif 3M à l'arrière du produit



Garantie : 3 ans



19,2W

PAR MÈTRE



-60°C



+40°C



0.2kg



2



30 000h

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	Beam angle	IRC	lm/m	lm/W	lx à 1m
6500K	120°	>80Ra	1630*	85*	536*
4000K	120°	>80Ra	1485*	77*	488*
3000K	120°	>80Ra	1360*	71*	447*
2700K	120°	>80Ra	1295*	67*	426*

* Données à confirmer, Rendez-vous sur collingwoodlighting.com pour retrouver nos informations mises à jour.

RÉFÉRENCES

LSV4665050	Couronne de 5m de ruban LSV46 6500K
LSV4640050	Couronne de 5m de ruban LSV46 4000K
LSV4630050	Couronne de 5m de ruban LSV46 3000K
LSV4627050	Couronne de 5m de ruban LSV46 2700K

GÉNÉRAL

Matériaux	Ruban souple
-----------	--------------

CÂBLAGE


Câble	Fourni avec un minimum de 200mm de câble rouge/noir à 1 extrémité
Type de câblage requis	Parallèle

ALIMENTATIONS LED

Références	mA	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Max
PSIP15024	-	Oui	Oui (PDCINT1-10V)	-	7.5m
PSMDIP10024	-	Oui	Oui (MAINS)	-	5m
PSIP25024	-	Oui	Oui (PDCINT1-10V)	-	12.5m

ACCESSOIRES


Références	Descriptions
GAMME DE PROFILS	Gamme de profils pour recevoir les rubans auto-adhésifs
PDCINT110V	Interface dimmable de 1-10V ou bouton poussoir pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V
LEDCOVPACK1M	Corniche d'intérieur pour loger le ruban auto-adhésif

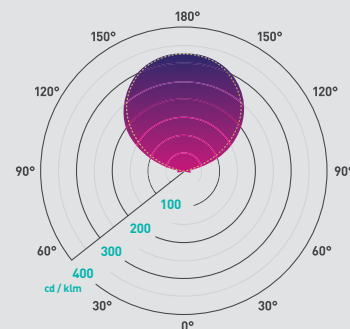

6500K 120°

Retrouvez tous les diagrammes sur collingwoodlighting.com

5m (point de coupe tous les 100mm)



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

LED

A++
A+
A
C
D
E

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012