



COLLINGWOOD
LIGHTING



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › Couronne de ruban LED14,4W/m IP68
- › Idéal pour une utilisation extérieure lorsque l'étanchéité est requise
- › Peut être immergé dans l'eau de façon permanente sur une longueur complète
- › Excellent pour un éclairage secondaire
- › Point de coupe tous les 100 mm (IP65, si coupé)
- › Fourni dans un sac antistatique et refermable pour protéger durant le transport
- › Garantie : 3 ans
- › Ne convient pas dans les milieux contenant du chlore ou du brome.

LSV84

Ruban souple IP68 auto-adhésif à tension constante, couronne de 5m, 14,4W/m

IP68 Immersion totale et permanente jusqu'à 1,5m

3 ans Garantie : 3 ans

100°

14,4W

<60°C

±40°C

0,33kg

0

30 000h

PAR MÈTRE

SDB

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	Beam	IRC	lm/m	lm/W	lx à 1m
6500K	100°	>80Ra	935*	65*	320*
4000K	100°	>80Ra	805*	56*	276*
3000K	100°	>80Ra	780*	54*	267*
2700K	100°	>80Ra	745*	52*	255*

* Données à confirmer, Rendez-vous sur collingwoodlighting.com pour retrouver nos informations mises à jour.

RÉFÉRENCES

LSV8465050	Couronne de 5m de ruban LSV84 6500K
LSV8440050	Couronne de 5m de ruban LSV84 4000K
LSV8430050	Couronne de 5m de ruban LSV84 3000K
LSV8427050	Couronne de 5m de ruban LSV84 2700K

GÉNÉRAL

Matériaux	Ruban souple
-----------	--------------

CÂBLAGE


Câble	Fourni avec un minimum de 200mm de câble rouge/noir à 1 extrémité
Type de câblage requis	Parallèle

ALIMENTATIONS LED

Références	mA	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Max
PSIP15024	-	Oui	Oui (PDCINT1-10V)	-	10m
PSMDIP10024	-	Oui	Oui (SECTEUR)	-	6m
PSIP25024	-	Oui	Oui (PDCINT1-10V)	-	16m

ACCESSOIRES


Références	Descriptions
PDCINT110V	Interface dimmable de 1-10V ou bouton poussoir pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V

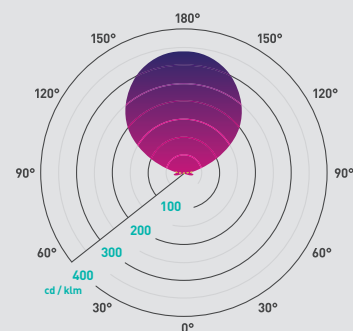

6500K 100°

Retrouvez tous les diagrammes sur collingwoodlighting.com

5m (point de coupe tous les 100mm)



11mm

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

A++
A+
A
C
D
E

874/2012

