




Cheville Dynabolt (code 050252)

Cheville à expansion pour charges moyennes zinguée

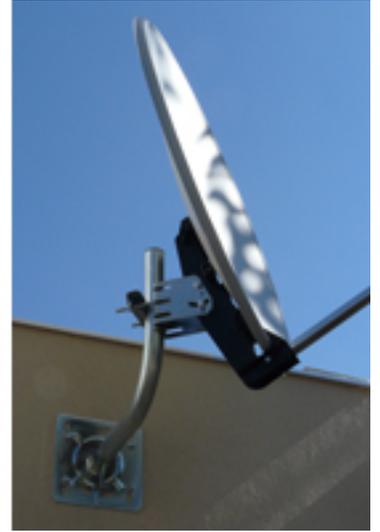

Normes

Matériaux Supports



Applications

- Garde corps
- Cornière de rive
- Auvents


Caractéristiques

Ø perçage (mm)	8
Profondeur perçage (mm)	48
Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	4
Diamètre vis (mm)	6
Longueur Cheville (mm)	44

Avantages produit

- Excellent placage de la pièce grâce à la fente trapezoïdale unique et brevetée.
- Pose simple et rapide à travers la pièce à fixer.

Mode de pose

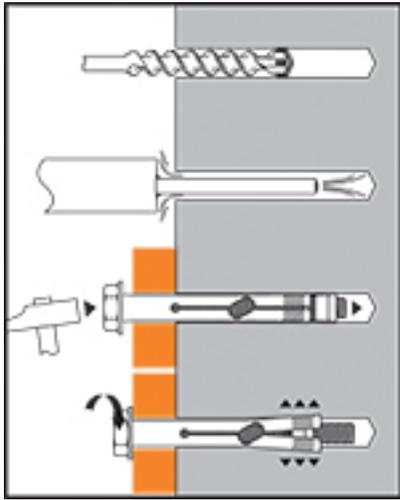

Charge indicative

CHARGES RECOMMANDÉES

Ø fileté (mm)	Ø (mm)	Ø perçage (mm)	Prof. perçage mini (mm)	Ep. mini du matériau support (mm)	Couple de serrage (Nm)
M6	8	8	45	55	9
M8	10	10	50	65	20
M10	12	12	65	80	40
M12	16	16	65	95	70

1 kN ≈ 100 kg (98,1 kg)

Chevilles

Cheville

050272 - DYNABOLT CROCHET

050273 - DYNABOLT OEIL

Dynabolt HB (tête hexagonale)

050252 - DYNABOLT HB M6X45/8

050253 - DYNABOLT HB M6X70/30

050254 - DYNABOLT HB M6X 95/56

050255 - DYNABOLT HB M8X55/10

050256 - DYNABOLT HB M8X80/35

050257 - DYNABOLT HB M8X105/62

050258 - DYNABOLT HB M10X65/12

050259 - DYNABOLT HB M10X75/18

050260 - DYNABOLT HB M10X105/45

050262 - DYNABOLT HB M12X110/49

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices techniques et dans les manuels d'utilisation.