



AXIOME T1 42W HAL / 23 W CFL

Référence : **0.730.00**

Type source : **Sans Lampe**
 Douille : **E27**
 Puiss. max source : **42 W / 23 W**
 Nombre source : **1**
 T° couleur source (°K) : **4000**
 Tenue de fil incandescent : **650°C**
 Indice de protection : **IP54, IK10**
 Classe électrique : **II**


Installation : **Intérieur / Extérieur**
 Bi-alimentation : **Non**
 Veille + préavis : **Non**
 Corridor : **Non**
 Type ballast : **Elect. intégré**
 Nombre ballast : **-**
 Diffuseur : **Polycarbonate opale**
 Anneau : **Polypropylène**



Descriptif produit :

Hublot fonctionnel et polyvalent d'un diamètre optimisé de 260mm et de hauteur 98mm en deux parties (embase et diffuseur) afin de simplifier la pose, Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate opale, avec deux prédécoupes latérales pour tube Ø20mm et goulottes 12x32 mm. Solution Antivandale : 2 points de fixation . Minimum 2 fixations avec rattrapage de jeu, entraxe à 187 mm. Le verrouillage du bloc optique opale, sera assuré par 2 vis Torx et imperdables, inserts laiton pour faciliter la maintenance, Double gorges et joint EPDM pour permettre l'étanchéité IP54. Caractéristiques IP54, IK10 (20 joules), classe II, fil incandescent 650°. Efficacité lumineuse de 11.3 lm/W et flux utile du luminaire de 550 lm. Livré sans lampe

Dimensions (mm)

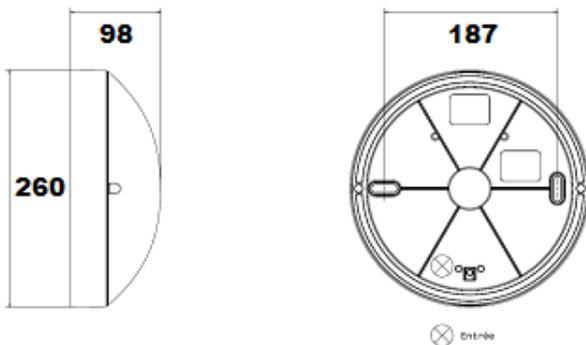

Courbes photométriques

