

# FROG - 001U1990



## KIT COMPLET - FROG-A24 24 V DC

Portails à 2 battants max 3,5 m/vantail



2 émetteurs 433,92 MHz

## Automatisme enterré à usages résidentiel et collectif


Un automatisme totalement enterré pour une installation discrète

### Les avantages du Frog :


- Permet de motoriser un portail sans en modifier l'esthétique ni la forme
- Caisson traité anti-corrosion cataphorèse sur modèle BN (noir)

Code	Description	Quantité
001FROG-A24	Motoréducteur irréversible pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail.	2
001FROG-BN	Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse.	2
002ZL19N	Armoire de commande pour deux motoréducteurs avec décodage radio incorporé.	1
001A4366	Dispositif de déblocage avec clé personnalisée et cylindre EURO-DIN.	2
001TOP-432EV	Emetteur bicanal multi-usages en 433,92 MHz. 4.096 combinaisons avec auto-apprentissage.	2
001AF43S	Carte radio embrochable.	1
001TOP-A433N	Antenne.	1
001TOP-RG58	Câble pour branchement antenne.	m 5
001DIR10	Jeu de photocellules. Portée 10 m.	1
001Kiaro24N	Clignotant de signalisation.	1
001Kiaros	Support clignotant pour fixation au mur.	1
	Plaque portail.	

### Dimensions (mm)

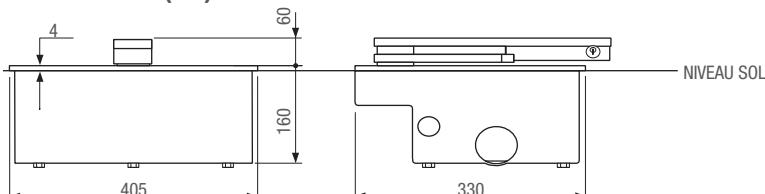

### Application (mm)

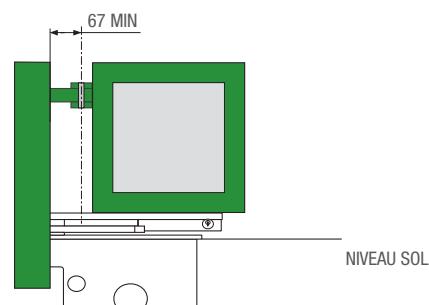

#### NOTES :

- \* Il est conseillé de prévoir une serrure électrique sur le vantail.
- Ouverture max vantail 110°, - ouverture possible jusqu'à 140° ou 180° en option

### Limites d'emploi

MODÈLE	FROG-A24			
Largeur maximale vantail (m)	*3,5	*2,5	2	-
Poids maximal vantail (Kg)	400	600	800	-

● 24 V DC