


LUM21012 Planète 24-110/45 C

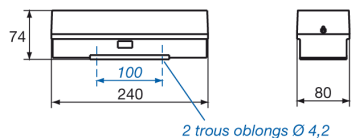

Les luminaires PLANETE 45 C sont associables avec des sources centrales alternatives ou continues.

La très faible consommation permet de réduire considérablement la capacité batterie de la source centrale.

Plus de relampage annuel (utilisation de LEDs).

De dimensions réduites ces luminaires s'intègrent facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).

Certification : NF EN 60 598.2.22

Descriptif Technique :

Planète



- Faible impact sur l'environnement : -50 %
- Très faible consommation : 1.6 W ou 3.2 VA
- Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses
- Recyclage gratuit en fin de vie
- Permet de réutiliser la patère de la plupart des luminaires d'évacuation LUMINOX anciennes générations (nous consulter)
- Livré avec étiquettes de balisage
- Versions continue et/ou alternative
- Tenue au fil incandescent 850°C / 30s
- Maintenance réduite, aucun relampage annuel
- Bornes pour section de 2,5 mm²
- Classe II
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM21012
Boîtier :	AA
Flux en Lms :	45
IP :	42
IK :	7
N° de certif. :	5087
Poids en kg :	0,445
Alimentation :	20 à 130 Vcc
Consommation en ca :	--
Consommation en cc :	1.6W
LAMPES :	2 Leds

Produits à associer :



Flèche vers le bas
Référence : LUM10401



Flèche droite
Référence : LUM10403



Flèche gauche
Référence : LUM10404



Pour boîtier A-AA-B
Référence : LUM10481



Pour boîtier A-AA-B
Référence : LUM10411



Pour boîtier A-AA-B
Référence : LUM10428



Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y