



Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne

MU47, noir, sans halogène, en barre de 1 m

Isolation et protection d'épissures et terminaisons de câble basse tension.

Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable paroi moyenne
- Sans adhésif
- Offre une forte tenue mécanique
- Résistant aux solvants, acides et aux alcalins



Pour plus d'informations sur les pistolets à air chaud, voir page 560.




Disponible également en manchons sur demande. Contactez-nous !



Gaine à paroi moyenne MU47 sans adhésif

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	Jusqu'à 4:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +110 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Variation Longitudinale	-10 % max.
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Tenue au feu	Non auto-extinguible

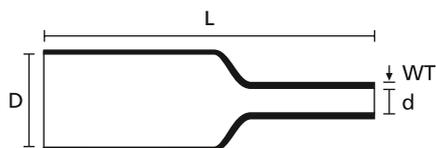

Gaine thermorétractable 4:1



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
MU47-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Noir (BK)	30-32	323-10120
MU47-19/6	19,0	6,0	2,20	1,0 m	Noir (BK)	30-32	323-10190
MU47-30/8	30,0	8,0	2,50	1,0 m	Noir (BK)	30-32	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,50	1,0 m	Noir (BK)	-	323-10400
MU47-50/16	50,0	16,0	2,70	1,0 m	Noir (BK)	-	323-10500
MU47-63/19	63,0	19,0	2,80	1,0 m	Noir (BK)	-	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	-	323-10750
MU47-95/30	95,0	30,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	-	323-10950
MU47-115/34	115,0	34,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	-	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	-	323-11400

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	561	561	560

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.