



Identification de tubes et de tuyaux - transfert thermique

Helatag 1213

Les étiquettes Helatag 1213 sont recommandées pour l'identification des systèmes de stockage avec codes barres ou pour la traçabilité de l'information.

Les étiquettes de couleur sont adaptées pour le marquage de grands formats de pièces, de composants, de zones, de tuyaux, d'échantillons, de biens, de caisses de stockage ou encore de barils. Les étiquettes adhésives spécialement formulées donnent une excellente qualité d'impression (transfert thermique). Recommandées pour des applications en extérieur (durée de vie illimitée).


Principales caractéristiques

- Livrées en rouleau continu à couper manuellement ou à l'aide d'une imprimante équipée d'un bloc de coupe
- Recommandées pour des applications en extérieur
- Pour toutes les surfaces rugueuses
- Conception de modèles d'étiquettes simple et rapide avec notre logiciel TagPrint Pro



Marquages visibles de grandes dimensions.

| | |
|--|--|
| MATIÈRE | Type 1213, vinyle (PVC), couleurs brillantes |
| Temp. d'utilisation | De -40 °C à +90 °C |
| Temp. de polymérisation | A partir de +8 °C |
| Adhésif | Acrylique |
| Epais. du film | 66 µm |
| Propriétés chimiques du matériau | Résiste à l'eau, à l'alcool, aux huiles, aux graisses, à l'essence, aux solvants, et aux sels. |
| Type(s) de ruban(s) recommandé(s) | TT822OUT, TTRW |
| Imprimante Transfert Thermique | TT430, TT4030 |

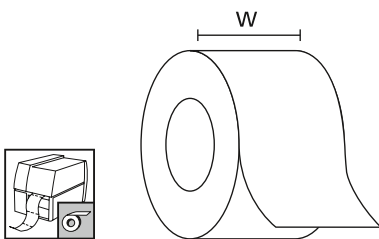

| RÉFÉRENCE | Larg. (W) | Larg. du support étiquette | Contenu | Couleur | Article |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| TAGR4TD1-1213-YE | 25,0 | 25,0 | 50 m | Jaune brillant (GSYE) | 596-03103 |
| TAG108TD1-1213-BU | 40,0 | 40,0 | 50 m | Bleu (BU) | 596-12181 |
| TAG108TD1-1213-GY | 40,0 | 40,0 | 50 m | Gris (GY) | 596-12188 |
| TAG108TD1-1213-PK | 40,0 | 40,0 | 50 m | Rose (PK) | 596-00971 |
| TAG108TD1-1213-YE | 40,0 | 40,0 | 50 m | Jaune brillant (GSYE) | 596-12167 |
| TAG108TD1-1213-GN | 40,0 | 40,0 | 50 m | Vert (GN) | 596-12166 |
| TAGR1TD-1213-WH | 101,6 | 101,6 | 50 m | Blanc (WH) | 596-12171 |
| TAGR1TD-1213-YE | 101,6 | 101,6 | 50 m | Jaune brillant (GSYE) | 596-12169 |
| TAGR1TD-1213-RD | 101,6 | 101,6 | 50 m | Rouge (RD) | 596-12168 |
| TAGR1TD-1213-GN | 101,6 | 101,6 | 50 m | Vert (GN) | 596-12170 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.