

INSAVER SLIM 175

Insaver Slim G2 UGR19 175 13W 1650lm 830

0030502

Données générales

Nom du produit	Insaver Slim G2 UGR19 175 13W 1650lm 830
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Bureaux, Commerce
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4278513
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1650
Efficacité système lm/W	127
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	70
Type de distribution	Symétrique
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 19
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	13
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20.0
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	400
Courant d'appel (A)	20
Durée du courant d'appel (µs)	105
Test au fil incandescent	850
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	50
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	74
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	59
Section de câble d'alimentation (mm ²) - min	0.75

INSAVER SLIM 175

Insaver Slim G2 UGR19 175 13W 1650lm 830

0030502

Section de câble d'alimentation (mm²) - max	1.5
---------------------------------------------	-----

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	100000
Durée de vie moyenne - L80 B20	88000
Durée de vie moyenne - L80 B10	80000
Durée de vie moyenne - L90 B10	39000

Données physiques

Couleur du corps	RAL 9010 - Blanc pur
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Sans
Finition réflecteur	Silver
Hauteur nominale du produit (mm)	60
Diamètre nominal produit (mm)	195
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	175
Poids (kg)	0.55

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288305028
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.3
DUN14 (intérieur)	15410288305025
unités par emballage extérieur	16
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	42.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	42.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	31.0



Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
-------------------------------------------	--------

PHOTOMÉTRIE

INSAVER SLIM 175

Insaver Slim G2 UGR19 175 13W 1650lm 830
0030502

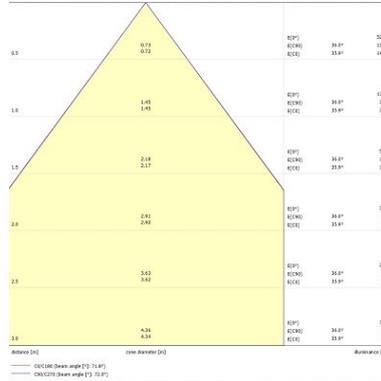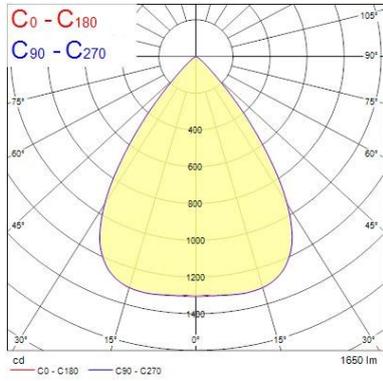

SCHÉMAS TECHNIQUES

