

➔ PORTIERS AVEC LECTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS


| | PORTIER LECTEUR | | | | POSTE DE RÉCEPTION | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|------------------------------|------------------|--|--|
| | CAP IP-V1B-MI/C | CAP IP-1B-MI/C | PAD IP VIDEO-MI/C | PAD IP AUDIO-MI/C | XE DESK-SCREEN V-P | XE MONITOR-P | XE DESK-GRAPH-P | XELLIP MÉDIA | |
| Nombre de postes à appeler | Portier audio vidéo 1 bouton d'appel avec lecteur Mifare | Portier audio 1 bouton d'appel avec lecteur Mifare | Portier audio vidéo à défilement de noms avec lecteur Mifare | Portier audio à défilement de noms avec lecteur Mifare | Poste chef audio vidéo tactile | Moniteur audio vidéo tactile | Poste chef audio | Softphone de réception audio vidéo SIP (logiciel multiposte) | Téléphone SIP audio vidéo (hors fourniture Castel via un IPBX) |
| | 560.6600 | 560.6100 | 560.7600 | 560.7100 | 500.2600 | 500.8000 | 500.2000 | 540.1000 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| plus de 1 | | | | | plus de 1 | plus de 1 | plus de 1 | 1 | plus de 1 |

➔ ACCESSOIRES

| | | |
|---------------------|--|----------|
| A24V-2A | Alimentation 24VDC 2A rail Din (à découpage) : si portier non alimenté par switch PoE | 110.9100 |
| A24V-0A7-J | Alimentation 24VDC 1A prise Jack : si poste chef non alimenté par switch PoE | 540.6000 |
| BPM32/C | Badge Mifare pour portiers avec lecteur | 910.0086 |
| BPM34/C | Badge porte clé Mifare pour portiers avec lecteur | 910.0079 |
| KIT GRIFFES | Kit griffes pour montage dans BA13 pour portiers CAP IP et PAD IP | 560.9000 |
| CEINTURE 250 | Ceinture anti arrachement (montage saillie) pour portiers hauteur 250 mm (portiers de 1 à 4 boutons d'appel) | 560.9200 |
| CEINTURE 350 | Ceinture anti arrachement (montage saillie) pour portiers hauteur 350 mm (portiers 6 et 10 boutons d'appel, portiers à défilement, avec lecteur, avec clavier) | 560.9300 |
| | Pied support de bureau pour poste XE MONITOR-P | 540.8000 |

➔ POUR LES APPELS VERS SMARTPHONES ET TABLETTES (VOIR PAGES SUIVANTES)

➔ SCHÉMA DE PRINCIPE

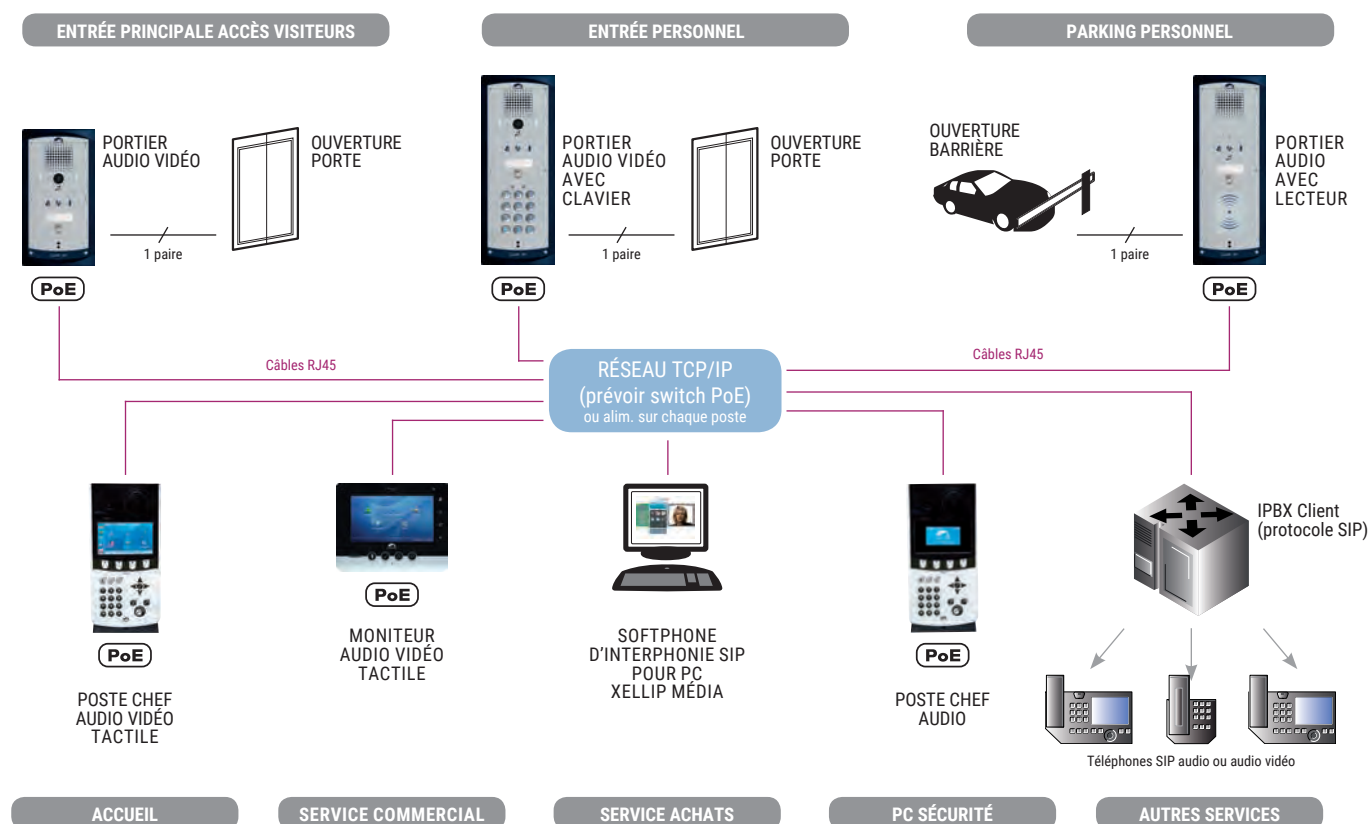

Câblage RJ45 catégorie 5 ou 6. Câblage commande ouverture SYT1 9/10ème.