


## Manchons préisolés étanches à sertir

### Description :

Le manchon préisolé étanche à sertir est une connexion constituée d'une gaine thermorétractable enduite intérieurement d'adhésif solidaire d'un manchon en cuivre étamé.

- 0,5 à 6 mm<sup>2</sup> en 3 références.
- Rapport de rétreint : 3/1.
- Température de rétreint : 120°C.
- Température d'utilisation : de - 55°C à + 95°C.
- Isolation conforme à la norme : MIL-i-23053/4 classe 2.
- Rigidité diélectrique : 15 kV/mm.
- Résistivité volumique : 1014 Ω/cm.

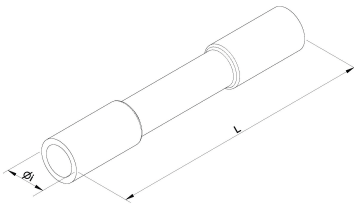

Couleur	Section câble (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	Conditionnement	Ø sur isolant (mm)	L
■	1,5 -2,5	7469931	BHT2	100	4,9	36

