

OLODUM MINI LED

COD: E8184-LBC35

Utilisation:
extérieur, led

Installation:
Encastré au sol

Corps/structure:
Corps en fonte d'aluminium. Collet en inox et boîtier en PVC

Peinture:
Corps de l'unité de base peinte avec des poudres polyester pour le traitement extérieur (sablage, décapage, lavage n.3, fond fluorzirconatura dans la finition de surface et de la poudre époxy-polyester).

Couleur:
Acier inoxydable brossé

Réflecteur optique:
à lentille LED méthacrylate

Équipement:
joint en gomme de silicone



Verre/écran:
Verre trempé clair

Presse étoupe:
Presse étoupe en laiton nickelé PG11

Alimentation:
Driver LED intégré sortie en 350 mA continu

Tension:	230V 50/60Hz
Faisceau:	Symétrique large 45 Degrés
Haute facteur de puissance :	Oui
Classe d'isolation:	Classe 1
Poids:	1,150 kg
Degré IP:	67
Fil incandescent:	[850 °C]
Degré IK:	10
Pietonnable:	Oui
Charge statique:	2000 Kg
Roulage:	Oui
Vitesse maximum:	20 km/h
Température du verre:	45 gradi C
Lampe incluse:	Oui
Type de LED:	Power LED
Puissance de la lampe/led:	3 W
Flux lumineux de la lampe:	240 lm
Vie nominale de la lampe/led:	50000 ours L70 B50
Température de couleur:	3000K
Indice de rendu des couleurs:	80
Constance des couleur:	5 SDCM

Fiche d'examen: 07-04-2015



Lampe: 1 x LED +/- 3 W 240 lm




IK 10

IP 67



A++



RG0

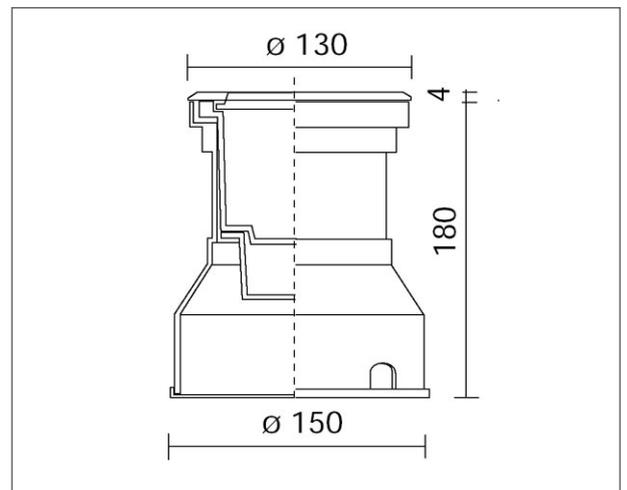

OLODUM MINI LED
COD: E8184-LBC35

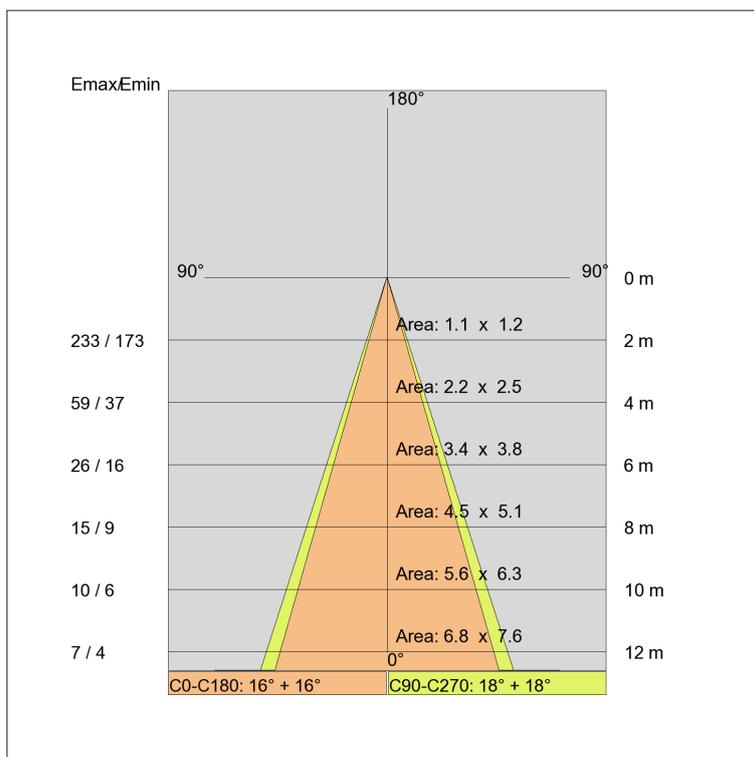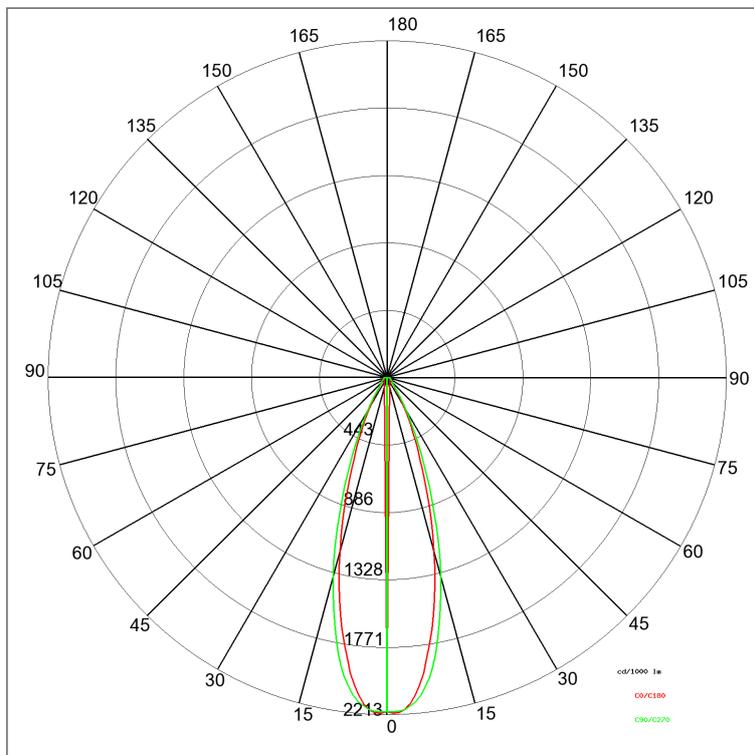

OLODUM MINI LED
COD: E8184-LBC35

