

Détecteurs de présence plafonnier - Appareil esclaves

PD9-SDB



blanc, similaire RAL9010
N°-Article 92915

Informations Produits

- Appareil esclave prévu pour des applications étanches à l'humidité, adapté pour l'utilisation avec le mini détecteur de présence adapté PD9-M-1C-SDB-IP65-FC
- Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître
- Convient pour: 92912, 92913, ...

Données techniques




Dimensions:	Ø 36 x 28 mm
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP65 / Classe III
Résistance aux chocs:	IK03
Longueur de câble:	350 cm

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD9-S-SDB-FP	blanc, similaire RAL9010	92915	4007529929153

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Couvercle IP65	transparent	92958	4007529929580
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite brillant	92235	4007529922352
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc brillant	92238	4007529922383
Collerette PD9 Ø 36 mm	argent brillant	92237	4007529922376
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc mat	92327	4007529923274
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent mat	92346	4007529923465
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur mat, similaire RAL9010	92993	4007529929931

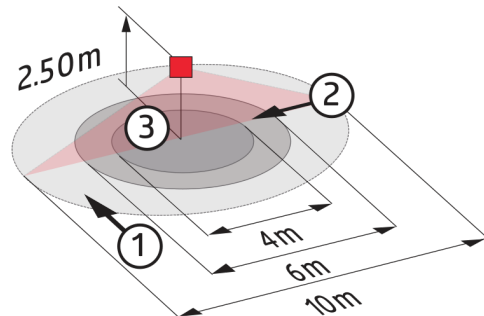

Dimensions 92915

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise