

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface



2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE à raccordement vissé, avec connecteur D-SUB 37, se monte sur profilé NS 35

## Avantages

- 9 pôles ... 50 pôles
- Pied métallique
- Selon CEI 60603-13
- Raccordement vissé
- Liaison 1:1

## Données commerciales

Référence	2315191
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK2421
Product key	CK2421
Page catalogue	Page 553 (C-5-2019)
GTIN	4046356312943
Poids par pièce (emballage compris)	196 g
Poids par pièce (hors emballage)	178 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE Professional
Nombre de pôles	37
Nombre de voies	37

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

### Propriétés électriques

Nombre de voies	37
Tension nominale $U_N$	25 V AC 60 V DC
Intensité admissible max. par branche	2 A
Tension de tenue aux chocs assignée	1,2 kV

### Caractéristiques de raccordement

#### Niveau terrain

Connexion selon la norme	CEI / EN
Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3
Section de conducteur rigide	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section conduct. AWG	24 ... 12
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

#### Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur femelle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37

### Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

### Dimensions

#### Dimensions de l'article

Largeur	72,7 mm
Hauteur	69 mm
Profondeur	62 mm

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface



2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Type d'isolant boîtier	Polyamide 6.6 vert

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

## Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178

## Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

## Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface


2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>



## Dessins

Schéma de connexion

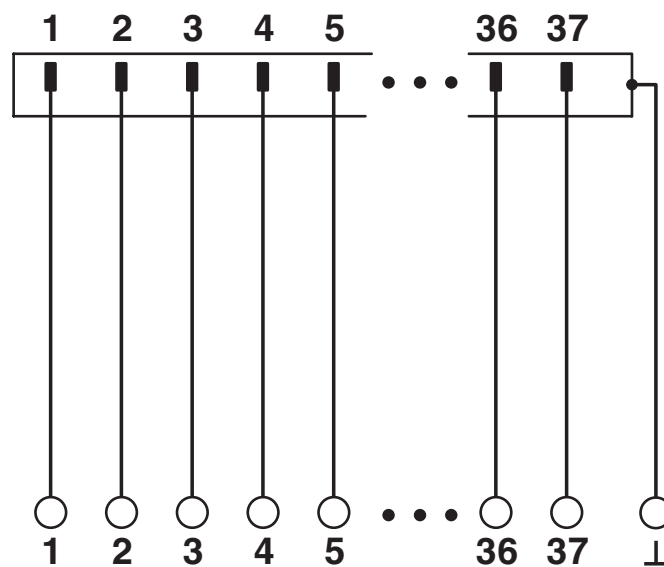

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

 <b>CSA</b> Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	105 V	2 A	28 - 14	-

 <b>cUL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	125 V	2 A	30 - 12	-

 <b>UL Recognized</b> Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	125 V	2 A	30 - 12	-

 <b>CSAus</b> Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
	105 V	2 A	28 - 14	-

**cULus Recognized**

**cCSAus**

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

### ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface



2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## Accessoires

### CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302340>



Câble rond blindé pré-équipé d'un connecteur femelle et mâle D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

---

### CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Câble

2302434

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302434>



Câble rond blindé pré-équipé de deux connecteurs mâles D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable



# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface




2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## UC-TM 4 - Repères pour blocs de jonction

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818111>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 4,2 mm, surface utile: 3,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 120

---

## UC-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818085>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 80

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0828736>



Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 5,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 60

---

## ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809793>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 4,98 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## ZB 22:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811862>



Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 22 mm, surface utile: 10,5 x 21,8 mm, Nombre d'étiquettes: 4

---

## CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble

2302191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302191>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 0,5 m

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble

2302201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302201>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble

2302214

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302214>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1,5 m

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble

2302227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302227>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble

2302230

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302230>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble

2302243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302243>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 4 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble

2302256

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302256>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 6 m

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066608

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066608>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066609>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066611

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066611>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

---

## CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Câble

1075562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075562>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: variable



# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface



2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D37SUB/S/S/100/KONFEK/S - Câble

2305664

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305664>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D37SUB/S/S/200/KONFEK/S - Câble

2305677

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305677>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D37SUB/S/S/300/KONFEK/S - Câble

2305680

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305680>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

---

## CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066612

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066612>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066614

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066614>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

---

## CABLE-D37SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066615

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066615>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D37SUB-S-S-HF-S/... - Câble

1075561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075561>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: variable

---

## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Câble

2926577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926577>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 0,5 m

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Câble

2926580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926580>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

---

## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Câble

2926593

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926593>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1,5 m

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Câble

2926603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926603>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

---

## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Câble

2926616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926616>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface

2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Câble

2926629

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926629>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 4 m

---

## CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Câble

2926632

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926632>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 6 m

# VIP-3/SC/D37SUB/F - Module interface



2315191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315191>

## CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Câble

2900912

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900912>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: variable

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)