

AI 0,14- 6 GY -1000 - Embout



1034128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1034128>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embout, longueur de la douille: 6 mm, coloris: gris



Données commerciales

Référence	1034128
Conditionnement	1□000 Unité(s)
Commande minimum	1□000 Unité(s)
Clé de vente	BH3411
Product key	BH3411
Page catalogue	Page 483 (C-3-2019)
GTIN	4055626540078
Poids par pièce (emballage compris)	0,043 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,043 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

AI 0,14- 6 GY -1000 - Embout

1034128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1034128>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit


Type de produit	Embout
Classe de conducteur	conducteurs flexibles, classe 2, 5, 6 / B, C, K, M

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section de conducteur souple max.	0,14 mm ²
Section du conducteur AWG max.	26
Longueur à dénuder	8 mm

Dimensions

Dessin coté	
Longueur de la douille	6 mm
Longueur à dénuder maximale	8 mm
Diamètre de la douille	0,8 mm
Epaisseur des manchons	0,15 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,25 mm
Cote intérieure collet d'isolation	2 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	CU-DHP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Revêtement	étamage galvanique
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Propriétés mécaniques

Caractéristiques techniques


Longueur de la douille	6 mm
------------------------	------

Normes et spécifications

Design selon la norme	Coloris spécial
-----------------------	-----------------

Dessins

Dessin coté

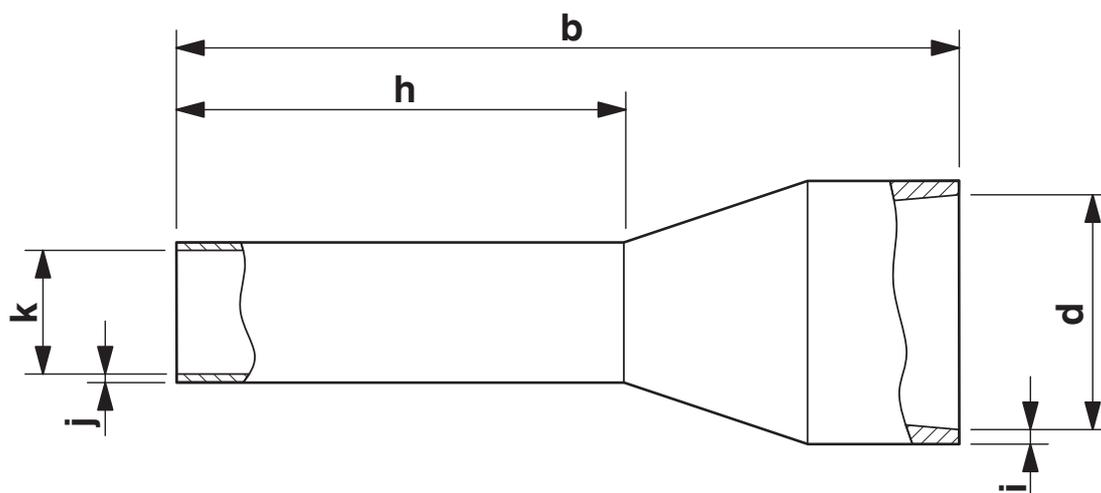

Longueur (b), longueur de la douille (h), cote intérieure du collier isolant (d), diamètre de la douille (k), épaisseur du collier isolant (i), épaisseur de la paroi de la douille (j)

AI 0,14- 6 GY -1000 - Embout



1034128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1034128>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,14- 6 GY -1000 - Embout

1034128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1034128>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

AI 0,14- 6 GY -1000 - Embout

1034128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1034128>



Accessoires

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Pince à sertir

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213144>



Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Parties 1 et 4, de 0,14 mm² à 6 mm², également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, insertion latérale, avec revêtement anti-choc

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Pince à sertir

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213146>



Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Parties 1 et 4, de 0,14 mm² à 6 mm², également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, insertion latérale, avec revêtement anti-choc

AI 0,14- 6 GY -1000 - Embout

1034128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1034128>



CRIMPFOX CENTRUS 10S - Pince à sertir

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213154>



Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Partie 1 et 4, de 0,14 mm² à 10 mm², également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, insertion latérale, avec revêtement anti-choc

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Pince à sertir

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1213156>



Pince à sertir, pour embouts isolés et non isolés suivant DIN 46228 Partie 1 et 4, de 0,14 mm² à 10 mm², également pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, insertion latérale, avec revêtement anti-choc

AI 0,14- 6 GY -1000 - Embout

1034128

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1034128>



CRIMPFOX 10S - Pince à sertir

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212045>



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,14 mm² ... 10 mm², dispositif de blocage déverrouillable, insertion latérale

CRIMPFOX 6H - Pince à sertir

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212046>



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,14 mm² ... 6 mm², dispositif de blocage déverrouillable, insertion latérale

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr