

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable



1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur mâle direct pour circuits imprimés, section nominale: 1,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: SDDC 1,5/..-PV, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: SKEDD - Technique raccord. à insert. directe, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, plan des broches: Brochage double linéaire, système débrosable: SKEDD, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

Avantages

- La technique d'insertion directe SKEDD permet le positionnement en toute flexibilité sur le circuit imprimé
- Réduction des coûts de composants et de processus : il suffit de les insérer à la main et de les raccorder en assurant une protection contre les vibrations
- Les contacts disposés en double rangée permettent une haute densité d'assemblage pour les surfaces compactes
- Vaste gamme d'applications grâce à la compatibilité avec les circuits imprimés à surface étamée ou étamage sélectif
- Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
- Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
- Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée

Données commerciales

Référence	1848642
Conditionnement	250 Unité(s)
Commande minimum	250 Unité(s)
Clé de vente	AABDDA
Product key	AABDDA
GTIN	4055626307114
Poids par pièce (emballage compris)	2,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,4 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable



1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Ligne de produits	COMBICON Connectors S
Type de produit	Connecteur mâle direct pour circuits imprimés
Gamme de produits	SDDC 1,5/...-PV
Nombre de pôles	2
Pas	3,5 mm
Nombre de connexions	4
Nombre de rangées	2
Nombre de potentiels	4
Tracé brochage	Brochage double linéaire

Propriétés électriques

Intensité nominale I_N	8 A
Tension nominale U_N	160 V
Degré de pollution	3
Résistance de contact	1,4 mΩ
Tension de référence (III/3)	160 V
Tension de choc assignée (III/3)	2,5 kV
Tension assignée (III/2)	160 V
Tension de choc assignée (III/2)	2,5 kV
Tension de référence (II/2)	400 V
Tension de choc assignée (II/2)	2,5 kV

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Système de connecteurs	SKEDD
Section nominale	1,5 mm ²

Verrouillage

Mode de verrouillage	Verrouillage par encliquetage
Bride de fixation	Bride de verrouillage

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage	0 °
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 16
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,2 mm ² ... 1 mm ²

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable



1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

Gabarit a x b / diamètre	2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm
Longueur à dénuder	8 mm

Données relatives aux embouts sans collier isolant

pince à sertir recommandée	1212034 CRIMPFOX 6
embouts sans collier isolant, selon DIN 46228-1	Section : 0,5 mm ² ; Longueur: 8 mm ... 10 mm

Données relatives aux embouts avec collier isolant

pince à sertir recommandée	1212034 CRIMPFOX 6
embouts avec collier isolant, selon DIN 46228-4	Section : 0,25 mm ² ; Longueur: 8 mm ... 10 mm

Montage

Type de montage	SKEDD - Technique raccord. à insert. directe
Tracé brochage	Brochage double linéaire
Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	étamé par trempage à chaud
Surface métallique point de connexion (couche supérieure)	Etain (4 - 8 µm Sn)
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Etain (4 - 8 µm Sn)

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	vert (6021)
Matériau isolant	PA
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12	850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2	125 °C

Indications sur les matériaux - Élément d'actionnement

Matériau isolant	PBT
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Remarques

Information pour le fonctionnement	Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension.
------------------------------------	--

Dimensions

Pas	3,5 mm
Largeur [w]	14,3 mm
Hauteur [h]	17,6 mm
Longueur [l]	13,5 mm
Hauteur de montage	14 mm
Dimensions des picots	0,9 x 2 mm

Conception de circuits imprimés

Ecartement des picots	7,00 mm
-----------------------	---------

Contrôles mécaniques

Raccordement du conducteur

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat	Essai réussi

Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat	Essai réussi

Connexions et déconnexions répétées

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat	Essai réussi

Contrôle de traction

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle	0,2 mm ² / rigide / > 10 N
	0,2 mm ² / souple / > 10 N
	1,5 mm ² / rigide / > 40 N
	1,5 mm ² / souple / > 40 N

Forces d'enfichage et de retrait

Résultat	Essai réussi
Nombre de cycles	25
Force d'enfichage par pôle env.	8 N
Force de retrait par pôle env.	6 N

Utilisation des porte-contacts

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Porte-contacts utilisé Exigence >20 N	Essai réussi

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable



1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

Résistance des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Résultat	Essai réussi

Polarisation et détrompage

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Résultat	Essai réussi

Contrôle visuel

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Résultat	Essai réussi

Contrôle des dimensions

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Résultat	Essai réussi

Contrôles électriques

Essai thermique | Groupe d'essais C

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Nombre de pôles testé	16

Résistance d'isolement

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Résistance d'isolement pôles voisins	> 5 M Ω

Cycles de température

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat	Essai réussi

Distances dans l'air et lignes de fuite |

Spécification de contrôle	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Groupe d'isolant	I
Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tension d'isolement assignée (III/3)	160 V
Tension de choc assignée (III/3)	2,5 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3)	1,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)	2 mm
Tension d'isolement assignée (III/2)	160 V
Tension de choc assignée (III/2)	2,5 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2)	1,5 mm
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)	1,5 mm
Tension d'isolement assignée (II/2)	400 V
Tension de choc assignée (II/2)	2,5 kV
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)	1,5 mm

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable



1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)	2 mm
---	------

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Vitesse de balayage	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h

Essai de durée de vie

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer	2,95 kV
Résistance de passage R_1	1,4 m Ω
Résistance de passage R_2	1,5 m Ω
Nombre de cycles d'enfichage	25
Résistance d'isolement pôles voisins	> 5 M Ω

Contrôle climatique

Spécification de contrôle	DIN EN ISO 6988:1997-03
Sensibilité à la corrosion	0,2 dm ³ SO ₂ sur 300 dm ³ /40 °C/1 cycle
Sensibilité à la chaleur	100 °C/168 h
Tension de tenue aux courants alternatifs	1,39 kV

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------


SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable

1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

Dessins

Diagramme

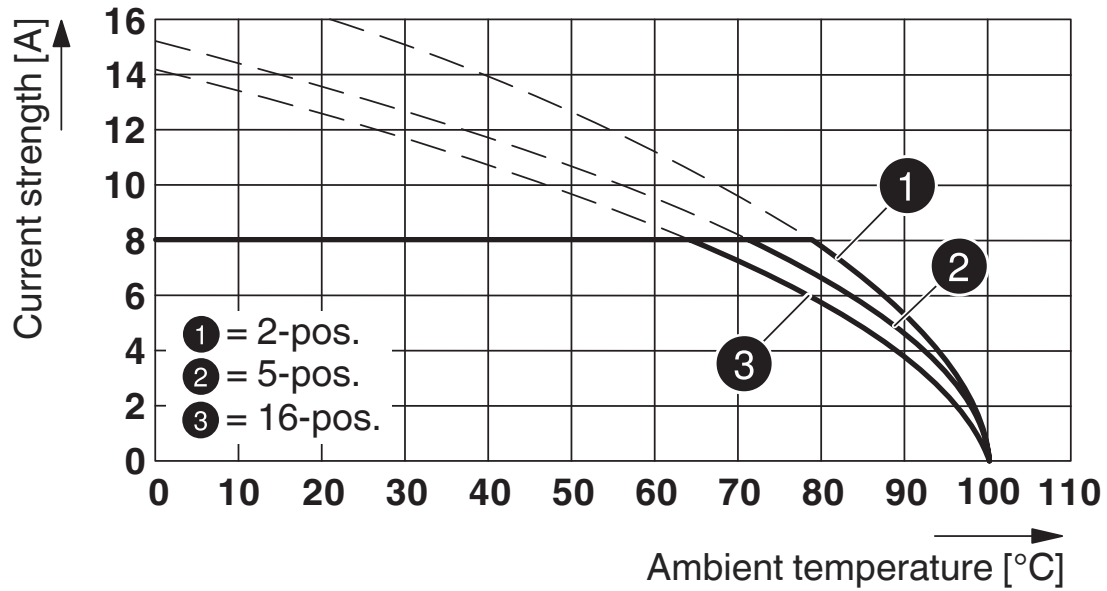

Type : SDDC 1,5/...-PV-3,5

Dessin schématique



SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable





1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E60425-20160718				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Groupe utilisateur B	300 V	8 A	24 - 16	-
Groupe utilisateur D	300 V	8 A	24 - 16	-

 VDE Zeichengenehmigung Identifiant de l'homologation: 40044617				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	160 V	8 A	-	0,2 - 1,5

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E60425-20160718				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
Groupe utilisateur F	250 V	8 A	24 - 16	-

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable



1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable



1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable



1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

Accessoires

CP-PT 1,5 - Languette de détrompage

1985564

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1985564>

Languette de détrompage, s'insère dans l'orifice de l'élément enfichable, isolant rouge, diamètre : 1,35 mm




SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - Carte de marquage

0804073

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804073>

Carte de marquage, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 99, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 3,5 mm, surface utile: 3,5 x 2,8 mm



SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable

1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>



SK 2,8 REEL P3,5 WH CUS - Carte de marquage

0825121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0825121>



Carte de marquage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 3,5 mm, surface utile: sans fin x 2,8 mm

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Carte de marquage

0803883

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0803883>



Carte de marquage, Din A4, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, surface utile: 186 x 2,8 mm, Nombre d'étiquettes: 3600

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable

1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>



SK 2,8 WH:REEL - Bandes de repérage

0805205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805205>



Bandes de repérage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 2,8 mm

MPS-MT 1-S - Fiche de contrôle

1944372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1944372>



Fiche de test, composée d'une tige de contrôle Ø 1,0 mm et d'un connecteur femelle Ø 2,0 mm

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable

1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>



MPS-MT 1-S4-B RD - Accessoires

1982800

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1982800>

Point test, Accessoires



CRIMPFOX 6 - Pince à sertir

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212034>



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², insertion latérale, sertissage trapézoïdal

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable

1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>



AI 0,25- 8 YE - Embout

3203037

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3203037>



Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: jaune

AI 0,5 - 8 WH - Embout

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200014>



Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: blanc

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable

1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>



AI 0,5 - 8 WH -1000 - Embout

3200881

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200881>



Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: blanc

AI 0,75-10 GY - Embout

3201288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3201288>



Embout, longueur de la douille: 10 mm, coloris: gris

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable

1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

AI 1 -10 RD - Embout

3200182

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200182>

Embout, longueur de la douille: 10 mm, coloris: rouge




AI 1 - 8 RD-B - Embout

3201385

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3201385>

Embouts, 1,0 mm², en ruban, longueur de douille : 8 mm, avec collet en plastique, galvanisé, couleur : rouge, gamme de coloris selon DIN 46228-4, certifié CSA



SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable



1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

A 0,5 - 8 - Embout

3202481

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202481>



Embout, coloris: argenté

A 0,75- 8 - Embout

3202504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202504>



Embout, coloris: argenté

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable

1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

A 0,75-10 - Embout

3200234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200234>



Embout, coloris: argenté

A 1 - 8 - Embout

3202517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3202517>



Embout, coloris: argenté

SDDC 1,5/ 2-PV-3,5 - Connecteur encastrable



1848642

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1848642>

A 1 -10 - Embout

3200250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200250>



Embout, coloris: argenté

A 1,5 -10 - Embout

3200276

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3200276>



Embout, coloris: argenté

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr