

Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne avec adhésif

MA47, noir, sans halogène, en barre de 1 m

La gaine MA47 isole et protège les épissures et extrémités de câbles basse tension en applications enterrées ou aériennes.

Principales caractéristiques

- Gaine à paroi moyenne avec des caractéristiques d'isolation robustes, pour des applications câblées aériennes ou souterraines
- Protège les jonctions et terminaisons de câbles dans les applications basse tension
- Adhésif thermoplastique à l'intérieur de la gaine
- Protège contre l'humidité et les impacts environnementaux après rétreint




MA47 pour des applications souterraines ou aériennes.



Disponible également en manchons sur demande. Contactez-nous !

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| MATIÈRE | Polyoléfine réticulée (PO-X) |
| Rapport de rétreint | Jusqu'à 4:1 |
| Temp. d'utilisation | De -55 °C à +110 °C |
| Temp. min. de rétreint | +120 °C |
| Point de fusion de l'adhésif | Jusqu'à +85 °C |
| Variation Longitudinale | -10% max. |
| Rigidité diélectrique | 15 kV/mm |
| Tenue au feu | Non auto-extinguible |
| Classe d'isolation | A (VDE 0530) |

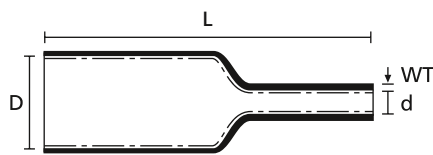

Gaine thermorétractable 4:1 avec adhésif

HF ✓

RoHS ✓

| RÉFÉRENCE | Ø expansé (D) min. | Ø max. après rétreint (d) | Epais. paroi (WT) | Long. (L) | Couleur | Outil(s) de pose adapté(s) | Article |
|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|
| MA47-8/2 | 8,0 | 2,0 | 1,80 | 1,0 m | Noir (BK) | 30;32 | 323-20080 |
| MA47-12/3 | 12,0 | 3,0 | 1,80 | 1,0 m | Noir (BK) | 30;32 | 323-20120 |
| MA47-19/6 | 22,0 | 6,0 | 2,40 | 1,0 m | Noir (BK) | 30;32 | 323-20190 |
| MA47-30/8 | 33,0 | 8,0 | 2,60 | 1,0 m | Noir (BK) | 30;32 | 323-20300 |
| MA47-40/12 | 40,0 | 12,0 | 2,60 | 1,0 m | Noir (BK) | 30;32 | 323-20400 |
| MA47-50/16 | 55,0 | 16,0 | 2,70 | 1,0 m | Noir (BK) | 30;32 | 323-20500 |
| MA47-63/19 | 65,0 | 19,0 | 2,90 | 1,0 m | Noir (BK) | 30;32 | 323-20630 |
| MA47-75/22 | 75,0 | 22,0 | 3,00 | 1,0 m | Noir (BK) | 30;32 | 323-20750 |
| MA47-95/30 | 95,0 | 25,0 | 3,60 | 1,0 m | Noir (BK) | 30;32 | 323-20950 |
| MA47-115/34 | 115,0 | 34,0 | 3,50 | 1,0 m | Noir (BK) | 30;32 | 323-21150 |
| MA47-140/42 | 140,0 | 42,0 | 3,30 | 1,0 m | Noir (BK) | 30;32 | 323-21400 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

| Outil(s) recommandé(s) | | |
|------------------------|-------|-------|
| | 30 | 32 |
| | H6100 | E4500 |
| | 570 | 569 |

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.