

Fiche produit

Article n° 73.342.4035.1

Bas BAS GUT GH 16HM25 50 A1



Article n°	73.342.4035.1
EAN	4015573629264
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

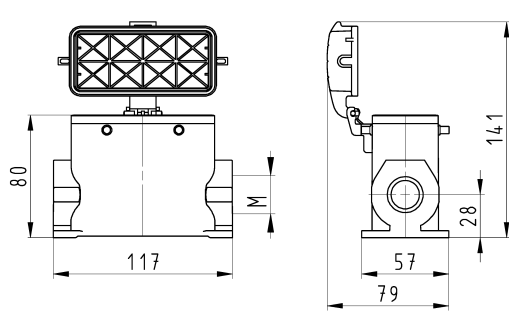

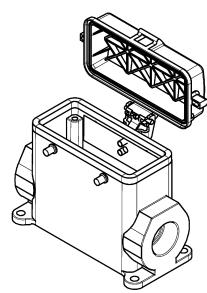
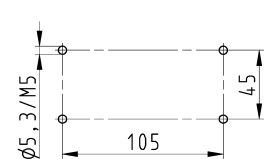
général

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	Autre
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model

DIN-taille	16H
Model	Surface de montage (base)
Mecanisme de verrouillage	Double levier de verrouillage
entrée de câble	De côté
Type de câble	fil
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage M	25
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Oui
EMC-version	Aucun
Longueur	117 mm
largeur	57 mm
hauteur	98 mm

Dessin technique

<p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p> <p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p> <p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p>	 <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Varianten/Variants</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">.0</p> 	<p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p> <p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p> <p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p>	<p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p> <p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p> <p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p>	<p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p> <p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p> <p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p>	<p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p> <p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p> <p>These dimensions will be reported in mm if delivery with metric thread.</p>																																												
																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;">73.345.4035.1</td> <td style="width:20%;">BAS GUT GH 16H M25 A1</td> <td style="width:40%;">Bewindebohrung / Thread hole</td> <td style="width:10%; text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>73.345.4035.0</td> <td>BAS GUT GH 16H M25 A0</td> <td>Kabelverschraubung(KV), IP54 / Cable gland(CG), IP54</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td>Varianten / Variants</td> <td>det-1021111 (Form)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. / Additional data see CATALOG or eCatalog.</td> <td style="text-align: right;">www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com</td> </tr> </table>						73.345.4035.1	BAS GUT GH 16H M25 A1	Bewindebohrung / Thread hole	X	73.345.4035.0	BAS GUT GH 16H M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 / Cable gland(CG), IP54		Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Varianten / Variants	det-1021111 (Form)	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. / Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																												
73.345.4035.1	BAS GUT GH 16H M25 A1	Bewindebohrung / Thread hole	X																																														
73.345.4035.0	BAS GUT GH 16H M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 / Cable gland(CG), IP54																																															
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Varianten / Variants	det-1021111 (Form)																																														
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. / Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com																																														
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Bohrbild / Cut out</p> 																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Tolerierung Size ISO 14095/Tolerance system Size ISO 14095</td> <td colspan="2">Series ISO Staffweis- und Detailtoleranzliste nach DIN 50101 ist anzuhalten. / Conformity with Wieland document NN 5010_010 et. (List of prohibited / deviations in hazardous situations) to be deleted!</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Frähtoleranz nach DIN ISO 2768 - m</td> <td colspan="2">CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed</td> </tr> <tr> <td>Material / Material</td> <td>2014</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>Aluminium</td> <td>25.08.</td> <td>Treschow</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Material/State</td> <td>beschichtet/ coated</td> <td>Erzeuger</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1:2</td> <td>grau/ grey</td> <td>Hersteller</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vol.</td> <td>mm Ø11, /Sart.</td> <td>Ersetzt für/Replacement for:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">www.wieland</td> <td colspan="2">Type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">www.wieland-electric.com</td> <td colspan="2">Bewertung/Titel</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">GEHAUSEUNTERTEIL</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32 - rechts / housing size 16H-cable outlet 1x M25/M32 - right</td> </tr> </table>						Tolerierung Size ISO 14095/Tolerance system Size ISO 14095		Series ISO Staffweis- und Detailtoleranzliste nach DIN 50101 ist anzuhalten. / Conformity with Wieland document NN 5010_010 et. (List of prohibited / deviations in hazardous situations) to be deleted!		Frähtoleranz nach DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed		Material / Material	2014	Tag/Date	Name	Aluminium	25.08.	Treschow		Material/State	beschichtet/ coated	Erzeuger		1:2	grau/ grey	Hersteller		Vol.	mm Ø11, /Sart.	Ersetzt für/Replacement for:		www.wieland		Type		www.wieland-electric.com		Bewertung/Titel				GEHAUSEUNTERTEIL				Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32 - rechts / housing size 16H-cable outlet 1x M25/M32 - right	
Tolerierung Size ISO 14095/Tolerance system Size ISO 14095		Series ISO Staffweis- und Detailtoleranzliste nach DIN 50101 ist anzuhalten. / Conformity with Wieland document NN 5010_010 et. (List of prohibited / deviations in hazardous situations) to be deleted!																																															
Frähtoleranz nach DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed																																															
Material / Material	2014	Tag/Date	Name																																														
Aluminium	25.08.	Treschow																																															
Material/State	beschichtet/ coated	Erzeuger																																															
1:2	grau/ grey	Hersteller																																															
Vol.	mm Ø11, /Sart.	Ersetzt für/Replacement for:																																															
www.wieland		Type																																															
www.wieland-electric.com		Bewertung/Titel																																															
		GEHAUSEUNTERTEIL																																															
		Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32 - rechts / housing size 16H-cable outlet 1x M25/M32 - right																																															
<p>733424035013K_1 CADW3028 Treschow 2014-11-25T09:11:30Z 1.000</p>																																																	