


# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de démarrage composé de blocs de jonction de sectionnement pour convertisseur de mesure en raccordement autodénudant, matériel de repérage, accessoires de pontage et de contrôle. Il est possible de mettre en place individuellement une borne plate pour une commutation de convertisseur triphasée (intensité et tension).

## Données commerciales

Référence	3036001
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BE1133
Product key	BE1133
GTIN	4055626345451
Poids par pièce (emballage compris)	674,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	674 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage

3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## Ce kit comprend

### UTME 6 - Bloc de jonction de sectionnement pour essais

3047400

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3047400>




Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 30 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm<sup>2</sup>, section : 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

---

### UTMED 6 - Blocs de jonction simple

3047413

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3047413>



Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 6 mm<sup>2</sup>, section : 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## UTMED 6-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection

3047442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3047442>



Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

---

## D-UTME 6 - Couverture d'extrémité

3047426

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3047426>

Couvercle d'extrémité, largeur: 2,2 mm, hauteur: 100,8 mm, coloris: gris



# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage

3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>



## ATP-URTK/SP - Séparateur

0311139

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0311139>

Séparateur, largeur: 2 mm, hauteur: 99 mm, coloris: gris



---

## CARRIER 35-8 - Séparateur

3034387

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034387>

Séparateur, matériau: PA, coloris: gris, Avec possibilité de rangement pour FBS..-8 et PAI 4-FIX



# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## SB-ME 2-8 - Pont de commutation

3034468

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034468>



Pont de commutation, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 25 mm, coloris: gris/orange

---

## FBS 2-8 - Pont enfichable

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030284>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## PAI-4-FIX YE - Adaptateur de test

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032745>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: jaune

---

## PAI-4-FIX GN - Adaptateur de test

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032758>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: vert

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## PAI-4-FIX VT - Adaptateur de test

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032761>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: violet

---

## PAI-4-FIX BU - Adaptateur de test

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032729>



Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: bleu

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## S-ME 6 - Dispositif de blocage

3034439

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3034439>

Dispositif de blocage, largeur: 8,2 mm, hauteur: 12 mm, coloris: blanc



---

## CLIPFIX 35-5 - Butée

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3022276>

Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, possibilité de montage pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris



# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## KLM 3 - Porte-repère pour barrettes de raccordement

0811969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0811969>



Porte-repère pour borniers, réglables en hauteur, pour butées CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 et CLIPFIX 35-5, repérage par étiquettes au format 20 x 8 mm

---

## UC-TM 8 - Repères pour blocs de jonction

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0818072>



Repères pour blocs de jonction, Plaque, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, surface utile: 7,6 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 56

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités	Indications des quantités pour le contenu du kit dans la rubrique Téléchargements
-------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Kit de démarrage
-----------------	------------------

### Dimensions

Largeur	225 mm
Hauteur	315 mm
Profondeur	65 mm

### Indications sur les matériaux

Utilisation d'un isolant statique au froid	-60 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)	réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)	réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)	réussi

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

### Montage

Type de montage	NS 35/7,5
	NS 35/15

## Dessins

Schéma de connexion


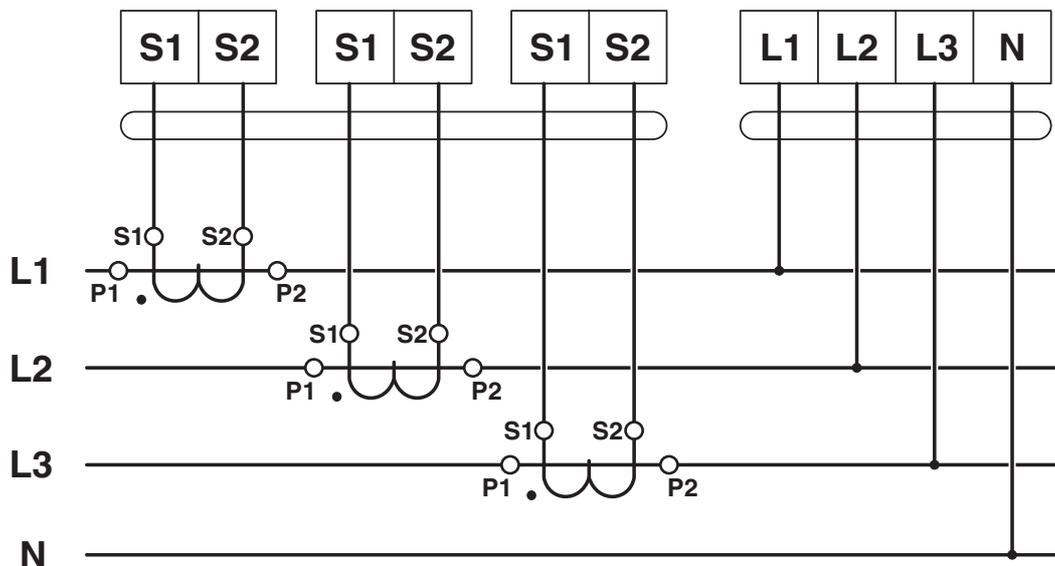


Schéma de connexion



# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage

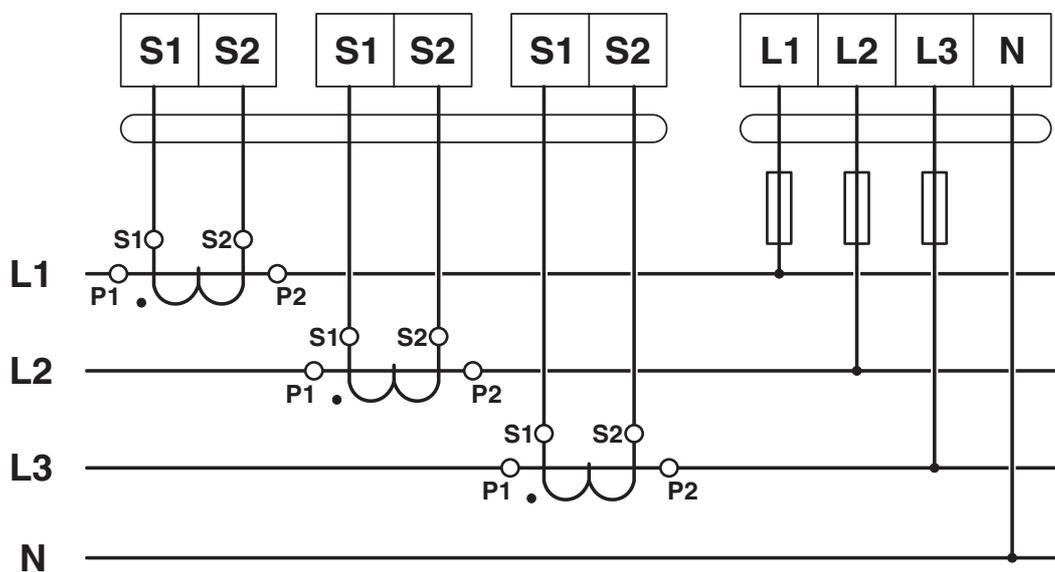

3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00534

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

### ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## Accessoires

### NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801733>



Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argent, Conditionnement par 25 unités (50 m)

---

### NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801681>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204119>



Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche,  
Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204122>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche,  
Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 10 unités (20 m)

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801704>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206421>



Profilé percé, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage



3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206434>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté, Conditionnement par 25 unités (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801762>



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, Profil standard, coloris: cuivre, Conditionnement par 10 unités (20 m)

# UTME 6-SET POWER 1 - Kit de démarrage

3036001

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036001>



## NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206560>

Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5



---

## E/AL-NS 35 - Butée

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201662>

Butée, support terminal des UKH 50 à UKH 240, s'insère sur le profilé NS 35 et se fixe avec 2 vis, largeur : 10 mm, coloris : aluminium



---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)