


## Réglette pour ligne lumineuse à LED


Réglette pour ligne lumineuse à LED ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 2700 K. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Dimensions : 1813 x 40 x 56 mm poids : 1,47 kg. SLOIN slim se compose d'un canal, d'une réglette à LED, d'une vasque et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.

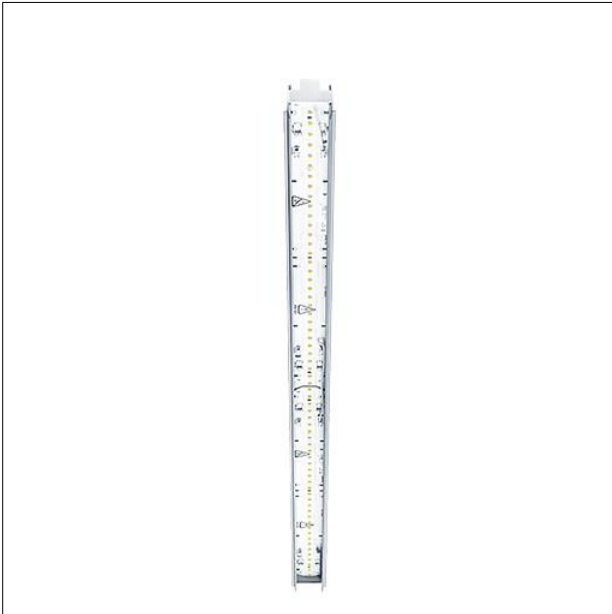

ZS\_SLI\_F\_slim\_Balken.jpg

## Courbe photométrique

2700 K PC - diffuse

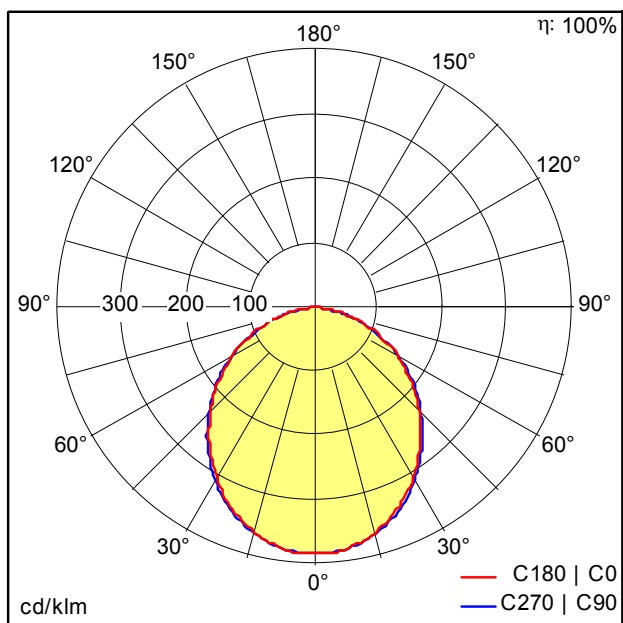

D42843AA\_SLOIN\_slim\_827\_L1812.5\_PC.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 2810 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 72 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 28000659 LCA 75W 350-1050mA one4all Ip PRE
- Température de couleur\*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane\*:  
L90 100000h à 25°C  
L90 75000h à 25°C  
L90 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 39,1 W Facteur de puissance = 0,98
- Puissance de veille\*: 0,16 W
- Equipement: LDE graduable jusque 1%  
Via DALI, DSI et switchDIM  
Niveau DC réglable
- Catégorie de maintenance CIE 97: A - Réglette nue

Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique de C, D.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.  
Flux lumineux des luminaires jusqu'à 1900 lm possible par mètre linéaire