


## Projecteur

## Courbe photométrique

STD - Standard

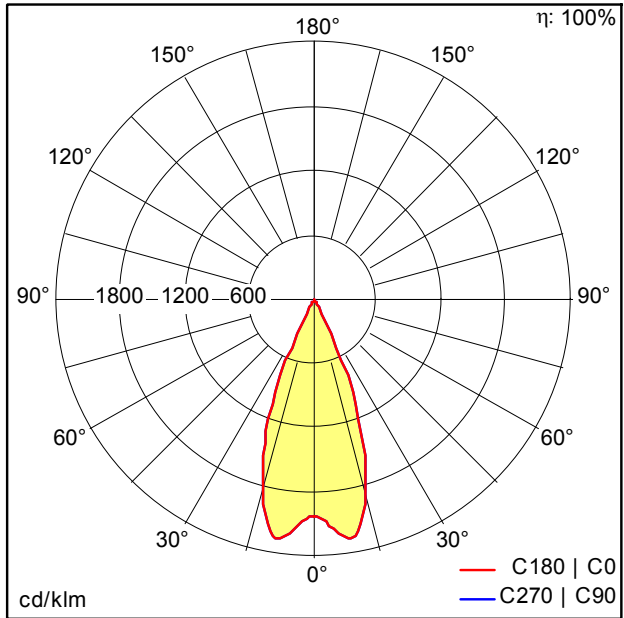

STx764.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 4000 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 114 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Convertisseur: 1 x 06891540 DRV TC IN 40W 950mA 42V F
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 2
- Durée de vie utile médiane\*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 35 W Facteur de puissance = 0,98
- Equipement: SWI
- Taux de distorsion harmonique (THD): 10,03 %

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.