

96643127 CQ 72L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S

LED 106W CQ_72L50-740WR	CB	ISO 9223 C5	PLUG x 11 *	IP66 IK08	CE	EAC	Ta25
-------------------------	----	----------------	----------------	-----------	----	-----	------


CivITEQ

Lanterne d'éclairage routier LED de taille Large avec 72 LED et une optique Route large 500mA. Electronique, Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006). Fermeture : verre plat trempé. Vis : Acier inox, traitement Ecolubric®. Livré avec un adaptateur d'emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (inclinaison -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.


Dimensions : 580 x 230 x 160 mm
 Puissance du luminaire: 106 W
 Flux lumineux du luminaire: 17289 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire: 163 lm/W
 Poids : 9,6 kg
 Scx : 0.115 m²



TLG_CTEQ_F_LMTP72LEDPDB.jpg

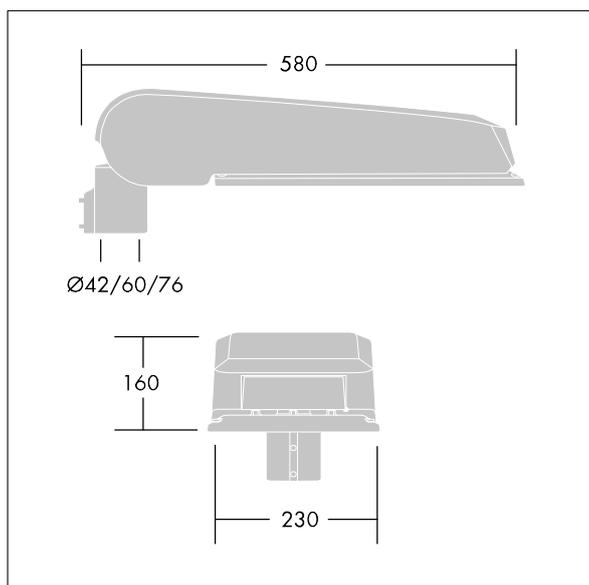

TLG_CETQ_M_L.wmf

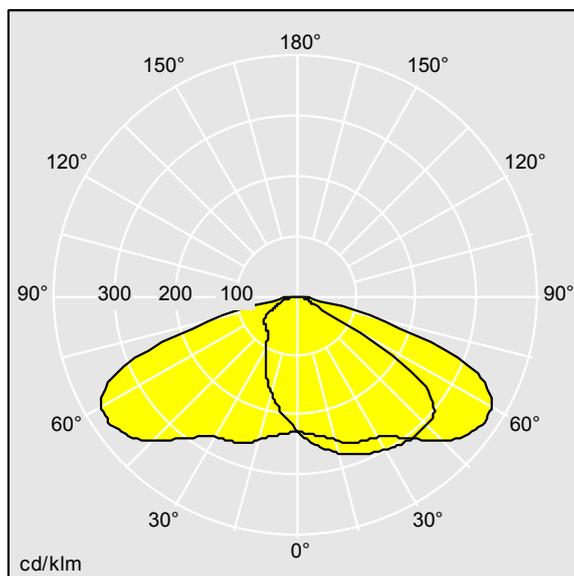

TL_CQL72L50WR740.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 17289 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 163 lm/W
 Indice min. de rendu des couleurs: 70
 Convertisseur: 1 x 96277222 DRV OS OT 110W 1.
 05A 220V D #4DIMLT2 G2

Température de couleur*: 4000 Kelvin
 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5
 Vie utile nominale (B10)*:
 L90 100000h à 25°C
 Puissance du luminaire*: 106 W Facteur de puissance
 = 0,9

Equipement: FO
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de E.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

CiviTEQ

96643127 CQ 72L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S

THORN

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting