

Baladeuse LED L30


Source lumineuse : 30 LED 5 mm
Circuit électronique d'alimentation dans la poignée
Interrupteur Soft Touch, protégé
Crochet pivotant
Calotte remplaçable

Disponible en 230V ou 24V, avec ou sans câble
ATTENTION : une alimentation différente endommagerait la baladeuse, et la garantie ne s'appliquerait plus.

En option : support magnétique avec velcro (**code BXSUPPMAGN**)

Lux : 980 @ 50 cm
Lumen : 140
Angle d'éclairage : 20°
2,5 W - IP55 - IK07
Dimensions : 510 x 115 x 85 mm

Alimentation	Câble	Poids	Code
110-240 V	-	0,6 kg	BL230L3064
110-240 V	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BL230L3064/10
12-24 Vdc-ac	-	0,6 kg	BL24L3064
12-24 Vdc-ac	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BL24L3064/10

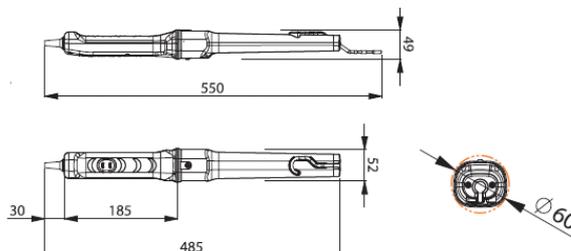

Baladeuse LED COB64


Source lumineuse : COB LED
Crochet pivotant
Interrupteur protégé
Poigné Soft Touch
Calotte remplaçable

Disponible en 230V ou 24V, avec ou sans câble
ATTENTION : une alimentation différente endommagerait la baladeuse, et la garantie ne s'appliquerait plus.

En option : support magnétique avec velcro (**code BXSUPPMAGN**)

Lux : 800 @ 50 cm
Lumen : 430
Angle d'éclairage : 120°
4,5 W - IP64 - IK09
Dimensions : 360 x 120 x 95 mm

Alimentation	Câble	Poids	Code
110-240 V	-	0,6 kg	BL230COB64
110-240 V	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BL230COB64/10
12-24 Vdc-ac	-	0,6 kg	BL24COB64
12-24 Vdc-ac	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BL24COB64/10

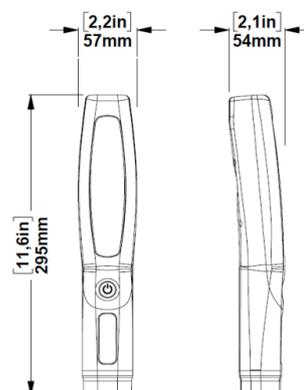

Baladeuse LED L08

Source lumineuse : 8 SMD LED
Circuit électronique d'alimentation dans la poignée
Crochet pivotant
Interrupteur Soft Touch, protégé
Calotte remplaçable

Disponible en 230V ou 24V, avec ou sans câble
ATTENTION : une alimentation différente endommagerait la baladeuse, et la garantie ne s'appliquerait plus.

En option : support magnétique avec velcro (**code BXSUPPMAGN**)

Lux : 850 @ 50 cm
Lumen : 600
Angle d'éclairage : 55°
4 W - IP55 - IK07
Dimensions : 360 x 120 x 95 mm

Alimentation	Câble	Poids	Code
110-240 V	-	0,8 kg	BL230L0864
110-240 V	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BL230L0864/10
12-24 Vdc-ac	-	0,8 kg	BL24L0864
12-24 Vdc-ac	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BL24L0864/10

