

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37
K37cl sr fiche EM 24VAC/DC GN/YE/RD



| | |
|------------------|------------|
| N° de l'article: | 698.410.75 |
| Série: | Kompakt 37 |



DONNÉES MÉCANIQUES

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Hauteur | 175 mm |
| Diamètre | 38 mm |
| Matériaux | PC |
| Couleur de la calotte | Clair |
| Couleur du boîtier | Argenté |
| Indice de protection | IP65 |
| Raccordement | Fiche M12 à 5 broches |
| Arrivée des câbles | Gaine à membrane |
| Arrivée minimale des câbles | d = 1 mm |
| Arrivée maximale des câbles | d = 9 mm |
| Longueur de câble | 150 mm |
| Décharge de traction | Protection à l'extraction |
| Type de fixation | Montage encastré |
| Température minimum de servic | -20°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage | 131 g |
| Poids du produit | 87 g |

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V |
| Type de tension de service | AC/DC |
| Fréquence de tension de servi | 50Hz |
| Tolérance de tension | +/- 10% |
| Alimentation nominale | 24 VDC |
| Courant nominal de service | 100 mA |
| Courant d'appel nominal | 500 mA |
| Classe de protection | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution | 3 |
| | Dans la zone de connexion : 2 |

DONNÉES OPTIQUES

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Source de lumière | LED |
| Couleur de lumière | Jaune Rouge Vert |
| Image de signal optique | Fixe |
| Durée de vie optique | max. 50 000 h |

DONNÉES D'APPROBATION

| | |
|---------------|-----|
| Conformité CE | Oui |
|---------------|-----|



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.


Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37 K37cl sr fiche EM 24VAC/DC GN/YE/RD

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| WEEE | Oui |
| Conformité Directive ATEX | Non |
| Conformité CCC | Non |
| Conformité UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 Type 4X |
| Conformité FCC | Non |
| Conformité IC | Non |
| Certificat EAC disponible | Oui |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I | Non |
| Approbation de l'OACI | Non |
| Conformité DNV | Non |
| Conformité RoHS CN | Non |
| Conformité à VdS | Non |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Colonnes lumineuses monobloc / KOMPAKT 37
K37cl sr fiche EM 24VAC/DC GN/YE/RD

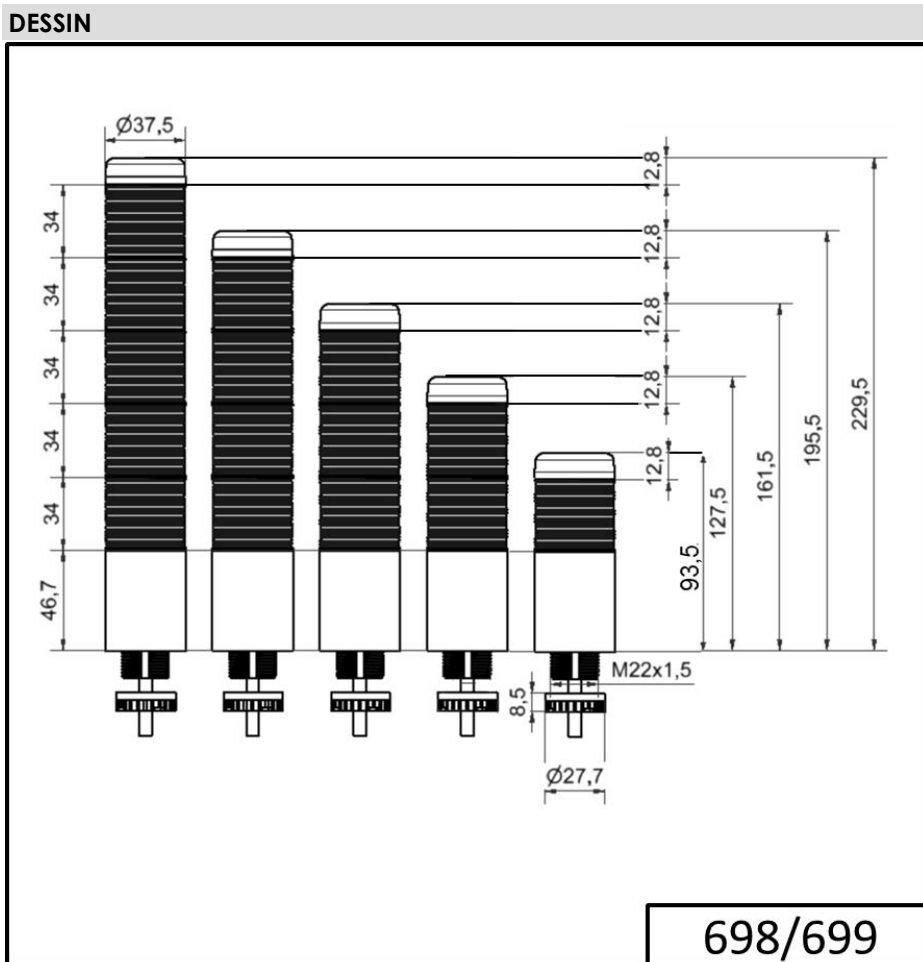

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.