


Luminaire suspendu à LED

Luminaire suspendu à LED (Komplettleuchte), Stable White ; excellente qualité de lumière grâce au réflecteur de conception spéciale, lampe : LED1000-940, (18 °) Caractéristique photométrique spot ; réflecteur : à facettes, aluminisé, grand brillant et sans irisation; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Puissance du luminaire: 12 W ; Flux lumineux du luminaire: 990 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 83 lm/W ; durée de vie : 50000h jusqu'à 85% du flux lumineux nominal ; avec unité à ballasts, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; unité optique modulaire de haute qualité constituée d'un réflecteur et d'une chambre lumineuse, intégrée dans la gestion thermique optimisée en fonderie d'aluminium ; réflecteur en Polycarbonate (PC) haut de gamme résistant aux UV ; caisson (en 2 parties) en fonderie d'aluminium, blanc laqué ; Suspension à tige avec câble blanc, cache-piton blanc ; le câble de suspension peut être raccourci in situ dans le cache-piton ; câblage sans halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage ; tension secteur : 220-240V / 0/50/60Hz ; Dimensions : Ø70 x 227 mm ; longueur totale du luminaire avec câble de suspension : max. 2500 mm ; poids : 1,49 kg  
 Note : UGR<19 pour applications bureautiques selon EN12464 (en fonction du type de luminaire)




ZS\_PAI\_F\_70\_WH\_WHM\_CHR.jpg

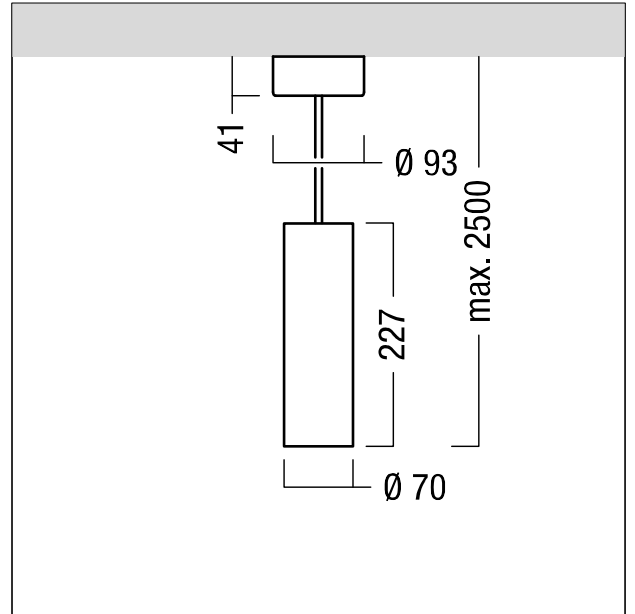

ZS\_PAI\_M\_PEND\_R70\_LED.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

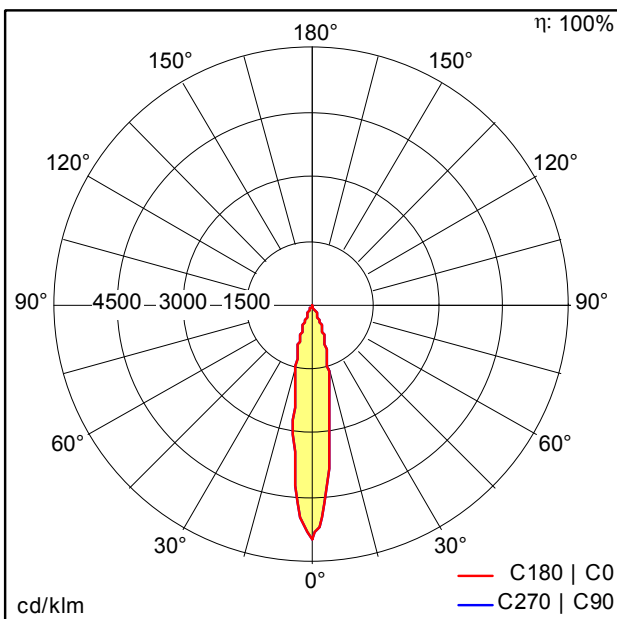

ST9370.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 990 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 83 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 06826438 DRV TC PROF 38W 1.05A 54V D #DALI BI
- Température de couleur\*: 4000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 12 W Facteur de puissance = 0,9
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.