


SUPPORTAGE UNIVERSEL CHARGE MOYENNE



BFR
BRN
BREVET
MAVIL

* Versions lg 500 et 600mm
(fixation BFR par contre-éclisse goujon soudé voir p23)

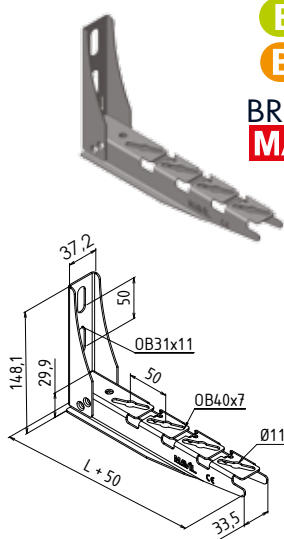


CONSOLE UNIVERSELLE MURALE CSUM

Caractéristiques				Finition Z275		Finition GAC		Inox 304L	Inox 316L
L (mm)	Charge (daN/cons)	Kg/u	Colisage	Code	Prix €/u	Code	Prix €/u	Code	Code
100	140	0,255	40	MV 60 180	7,65	MV 60 280	10,10	MV 60 680	MV 60 880
150	112	0,305	30	MV 60 181	9,70	MV 60 281	12,60	MV 60 681	MV 60 881
200	70	0,356	25	MV 60 182	11,70	MV 60 282	15,00	MV 60 682	MV 60 882
300	80	0,531	24	MV 60 184	14,30	MV 60 284	18,20	MV 60 684	MV 60 884
400	70	0,649	28	MV 60 185	19,10	MV 60 285	24,30	MV 60 685	MV 60 885
500*	110	0,864	28	MV 60 186	39,80	MV 60 286	50,50	MV 60 686	MV 60 886
600*	95	0,979	28	MV 60 187	46,90	MV 60 287	59,60	MV 60 687	MV 60 887


Informations complémentaires :

Système compatible fil BFR et tôle BRN. Les 2 trous oblongs de 31x11 au niveau du talon permettent un réglage fin de la hauteur d'installation. Pour les longueurs 500 et 600mm, utiliser une contre-éclisse goujon soudé MV51x22 pour fixer le BFR.

Fixation rapide du fil BFR par languette déformable
Fixation du BRN avec boulon 6x14 ergot (MV66x01) voir p87.

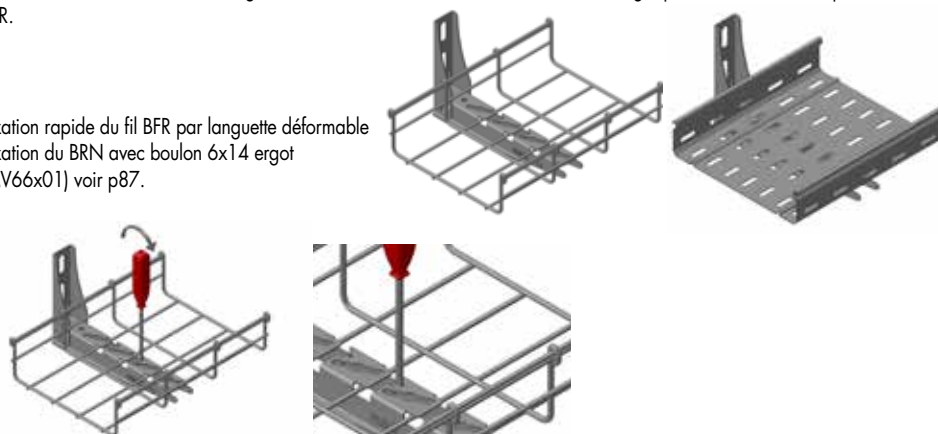

SUPPORTAGE UNIVERSEL CHARGE MOYENNE

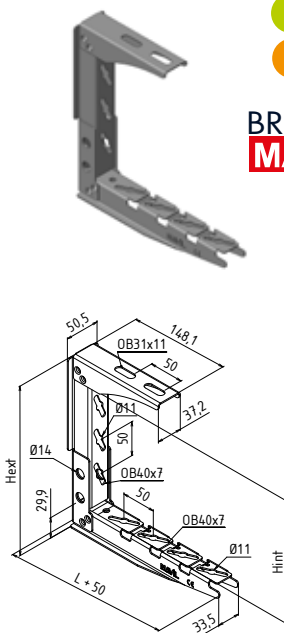

BFR
BRN
BREVET
MAVIL

CONSOLE UNIVERSELLE EN C CSUC

CARACTÉRISTIQUES					Finition Z275		Finition GAC		Inox 304L	Inox 316L
Hex x L (mm)	Hint (mm)	Charge (daN/cons)	Kg/u	Colisage	Code	Prix €/u	Code	Prix €/u	Code	Code
150 x 100	85	127	0,470	20	MV 62 150	14,20	MV 62 250	18,20	MV 62 650	MV 62 850
150 x 150	85	94	0,521	16	MV 62 151	15,40	MV 62 251	19,80	MV 62 651	MV 62 851
150 x 200	85	74,5	0,571	14	MV 62 152	16,50	MV 62 252	21,40	MV 62 652	MV 62 852
150 x 300	85	61	0,782	10	MV 62 154	18,10	MV 62 254	24,30	MV 62 654	MV 62 854
150x 400	85	47	0,900	14	MV 62 155	24,00	MV 62 255	32,50	MV 62 655	MV 62 855
200 x 100	135	127	0,527	20	MV 62 156	15,50	MV 62 256	20,30	MV 62 656	MV 62 856
200 x 150	135	94	0,578	16	MV 62 157	16,30	MV 62 257	21,40	MV 62 657	MV 62 857
200 x 200	135	74,5	0,628	14	MV 62 158	17,10	MV 62 258	22,80	MV 62 658	MV 62 858
200 x 300	135	61	0,849	10	MV 62 160	19,20	MV 62 260	25,60	MV 62 660	MV 62 860
200x 400	135	47	0,967	14	MV 62 161	25,60	MV 62 261	34,00	MV 62 661	MV 62 861

Informations complémentaires :

Fixation rapide du fil BFR par languette
Fixation du BRN avec boulon 6x14 ergot (MV66x01) p87
Un seul point de fixation à la paroi est nécessaire

