

## PRÉSENTATION

- L'Aquastyle bassin est un afficheur de température air et eau.
- Il communique en radio avec les sondes de température.
- Afficheur à LED haute luminosité rouge adapté pour l'environnement des piscines ou en extérieur.
- Il permet d'afficher les températures et l'heure ainsi que d'autres informations, humidité (avec sonde), les taux de chlore et pH (manuel).
- Il peut aussi être utilisé en fonction chronomètre grâce à sa télécommande radio HF 868.3MHz.



## CONFORMITÉ

- Directives LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.


## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Affichage température**..... En ° ou 1/10° Celsius ou Fahrenheit.
- **Affichage ligne 1**..... Heure, température de l'air, humidité, sur 4 chiffres hauteur 15 cm.
- **Affichage lignes 2 et 3**..... Température sur 2 x 4 chiffres hauteur 10 cm.
- **Affichage**..... Chiffres rouge LED CMS 120°.
- **Communication avec boîtier sonde température**..... HF 869,525 Mhz.
- **Récepteur**..... Radio DHF + température HF intégré.
- **Réglage de l'offset des sondes température**..... -9.9° à 9.9°.
- **Réglage menu et paramétrage**..... Télécommande HF 4 touches (fournie).
- **Installation**..... En zone bassins ou en extérieur.
- **Fonctionnement**..... Silencieux.
- **Options**..... - 1 entrée sonde température et humidité filaire  
- Synchronisation par base de temps Nanotime.



## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- **Isolation électrique**..... Classe 1.
- **Construction**..... Boîtier en aluminium, IP54, IK07.
- **Température de fonctionnement**..... -20 à +50°C.
- **Humidité**..... 93% à 40°C.
- **Poids** ..... 13,5 Kg.

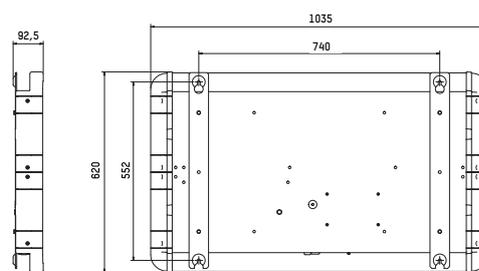

## CONNEXION ÉLECTRIQUE

Dimensions en mm

- **Alimentation**..... 100 - 240V ±10% 50/60Hz (câble secteur fourni 2,5 mètres).
- **Consommation**..... 100 - 240 VAC ; 2 - 1,2 A.

## RÉFÉRENCES

- **935 832**..... Afficheur LED Aquastyle bassin (télécommande HF incluse).
- **939 047**..... Télécommande HF
- **935 835**..... Boîtier sonde température HF (livré avec 2 sondes température filaire)
- **935 836**..... Vitre afficheur Aquastyle avec 2 marquages
- **939 041**..... Sonde T° HF piles - option
- **939 045**..... Sonde T° / humidité filaire - option
- **927 272**..... NANOTIME DCF – DHF 230V
- **927 273**..... NANOTIME GPS – DHF 110 à 230V



Sonde T° / humidité filaire



Sonde T° HF piles

## PERSONNALISATION DES STICKERS

• Le texte défini à la commande doit être inscrit dans un rectangle maxi de 520 mm x 152 mm sur 1 ou 2 lignes de maxi 14 caractères suivant exemples ci dessus.

• Police d'écriture : lettres blanches SWISS 721 BT

Encombrement maximum pour un sticker sur 1 ligne composé de 1 à 12 caractères :

80 ↑ **Grand bassin** ↓  
← 520 →

Encombrement maximum pour un sticker sur 1 ligne composé de 13 et 14 caractères :

60 ↑ **Bassin sportif** ↓  
← 520 →

Encombrement maximum pour un sticker sur 2 lignes :

152 ↑ **Bassin olympique** ↓  
← 520 →

• Exemples de textes avec visuels:

