
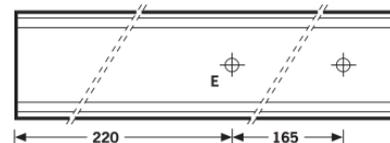


07690/III/58-U

TOC: 2193800



### Texte d'appels d'offres

Profil-support, non câblé. Avec pièce de liaison pour profil-support, pré-montée d'un côté. Tôle d'acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Version à trois longueurs 58 W. Dimensions (L x l): 4590 mm x 63 mm, hauteur 41 mm. Poids 4,5 kg.

### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

<b>Couleur du luminaire</b>	RAL9016 Blanc signalisation
<b>Longueur net</b>	4.590 mm
<b>Largeur net</b>	63 mm
<b>Hauteur net</b>	41 mm
<b>Poids</b>	4,5 kg

### Accessoires commercialisés

Article	Désignation
2342000	E01
2194400	07690 B/510
2194100	07690 B/1020
2194700	07690 E-R
2195000	07690E-T PC
2194800	07690E-R PC
2196600	07690 TL
2928300	A 01 PX
2343400	E04
2343300	E03SX vp/2
2343700	E06
2343800	E07 Wire Accessory (12pcs)
2928400	A 03 S
2928500	A03P
2231500	A 03 D
2230700	A01SX/1600
2230100	A01KX/1500
2229600	A01DSX/1600
2342800	E03KX
2343200	E03SX
2343600	E 05 N
2195300	07690 LHI
2321200	D01X
2195200	07690 LHA
2188700	07680 KD
2189300	07690/5LV-510/46m
2189600	07690/7LV-510/46m
2189500	07690/7LV/46m
2189100	07690/5LV/46m
2189000	07690/5LV/25m
2172600	05900 AN
2152600	05000 ZR/2 m

## 07690/III/58-U

TOC: 2193800



2152500	05000 ZR
2172500	05900 A
2195900	07690 SK
2197300	07690 VV
2196700	07690 TO
2926900	07680 B/58
2194300	07690B/36 PC
2194600	07690B/58 PC
2195100	07690 KA/7LV
2188600	07680 E-R
6188900	E03SKX
2194900	07690 E-T
2194200	07690 B/36
2194500	07690 B/58
3000600	07690/7LV-510/46m 2,5
4667200	07690 KA/7LV 2,5