



Plafonnier encastré à LED

Plafonnier encastré à LED (réglable), sans collerette sans jointure ; avec technologie à lentille innovante ; réglage intuitif sans outil du cône d'éclairage par deux lentilles orientables en PMMA lorsque le luminaire est allumé ; cône d'éclairage orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 30° dans le plan vertical : répartition homogène de la lumière avec une intensité élevée des luminaires ; système d'éclairage fermé produisant un éclairage apaisant du plafond indépendant de l'orientation réglée pour l'éclairage. Lampe : 22 W LED927, Caractéristique photométrique flood ; réflecteur : lisse, aluminisé, grand brillant et sans irisation (24 °) ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 2700 K (blanc chaud ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 740 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 34 lm/W. Durée de vie : 50000 h avec 85 % du flux lumineux ; avec unité à ballast séparée Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; unité optique haut de gamme intégrée dans la gestion thermique optimisée en fonderie d'aluminium ; réflecteur en Polycarbonate (PC) de qualité, résistant aux UV ; montage rapide sans outil du luminaire par fermeture à baïonnette ; IP20 ; luminaire à filerie exempte d'halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage ; possibilité de repiquage ; tension d'alimentation : 220-240V / 0/50/60Hz. Montage rapide sans outil à l'aide de clips de montage pour plafonds d'une épaisseur de 1 à 40 mm ; découpe du plafond : 100, profondeur d'encastrement : 125 mm ; poids : 0,62 kg  
 Note : anneau d'arasement (anneau planar) pour l'encastrement affleurant au plafond à commander séparément (voir la rubrique Accessoires)

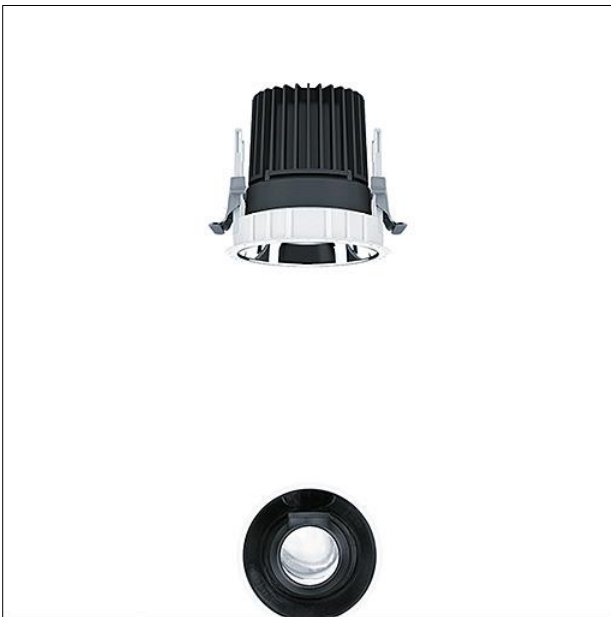


ZS\_PAI\_F\_R100\_Adjust\_HG\_Rahmenlos.jpg

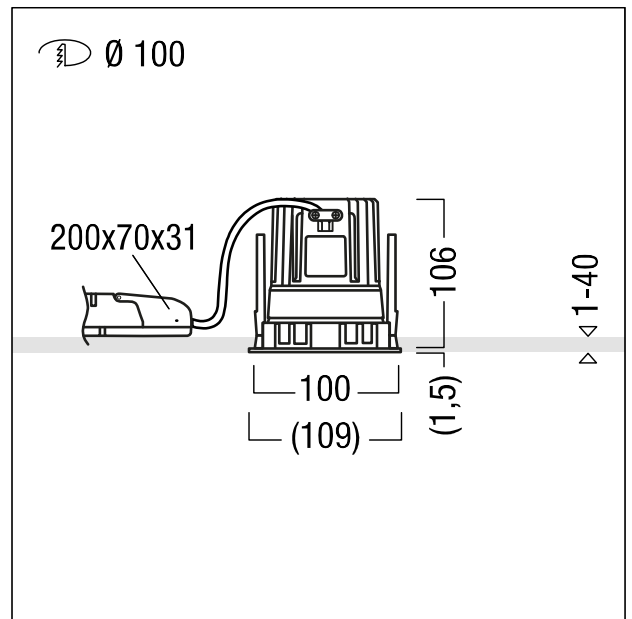

ZS\_PAN\_M\_INF\_R100V\_LED\_TL.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

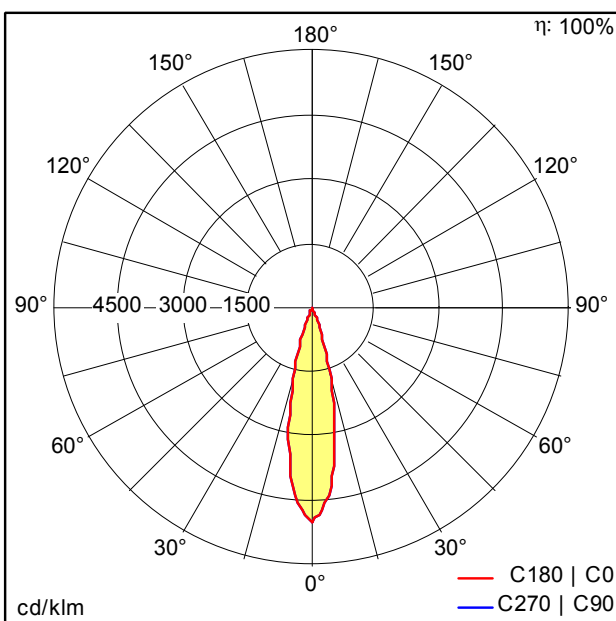

ST8674.Idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 740 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 34 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28001246 LCA 25W 350-1050mA one4all SR PRE Z
- Température de couleur\*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 22 W Facteur de puissance = 0,96
- Puissance de veille\*: 0,15 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante



PANOS infinity Adjustable



**ZUMTOBEL**

PANOS INF R100V 22W 927 LDO FL-AL TL

60817220

Plafonnier encastré à LED