





réflecteur REF-H50 SET



- Montage simple par trou de fixation
- Pré-assemblé avec support métallique et cylindre de serrage

Réflecteur, rectangulaire 51 mm x 61 mm, trous de fixation, éclipse de fixation

Dimensions

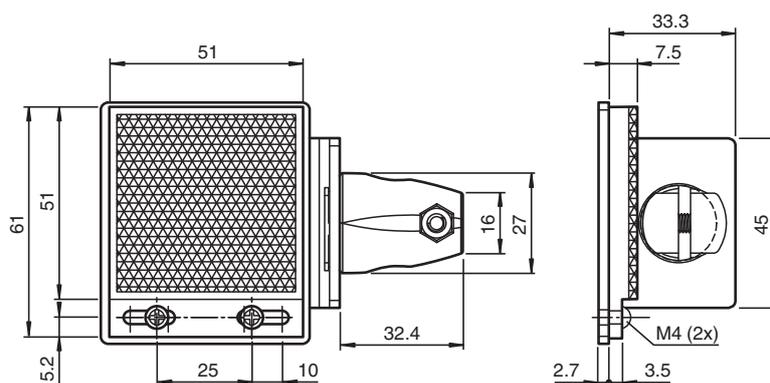

Données techniques

Caractéristiques générales

Forme constructive	rectangulaire
Accessoires fournis	Équerre en acier inoxydable avec 2 x M4 x 10 vis à tête cylindrique en croix, Acier inoxydable (ISO 7045) et 2 rondelles plates, A2 acier inoxydable, diamètre extérieur : 9 mm, diamètre intérieur : 4,3 mm, épaisseur : 0,8 mm (ISO 7089) et 2 x rondelles de blocage dentelées externes, A2 acier inoxydable, diamètre extérieur : 8 mm, diamètre intérieur : 4,3 mm, épaisseur : 0,5 mm (DIN 6797, forme A) Cylindre de serrage, zinc moulé (monté en usine)

Conditions environnementales

Température ambiante	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
----------------------	-------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Matériau	PMMA/ABS
Dimensions	51 mm x 61 mm x 7,5 mm
Fixation	trous de fixation