


Fiche produit

Caractéristiques

XAPE305

Harmony XAPE - plastron percé - métallique - 5 perçages horizontaux

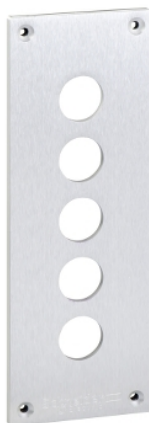

Principales

Gamme de produits	Harmony XAP
Fonction produit	Plastron avec vis de fixation
Nom de l'appareil	XAPE
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Taille plateau avant produit	72 x 204 mm
Nombre de trous	5 trous
Matière	Aluminium anodisé
Montage de l'appareil	Encastré
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 IP657 se conformer à NF C 20-010
Résistance aux agents chimiques	Bonne résistance à l'acétone Bonne résistance aux alcools Bonne résistance aux solvants de chlorure et de fluorure Bonne résistance aux acides minéraux dilués Bonne résistance aux huiles et au pétrole Bonne résistance aux acides organiques Bonne résistance aux sels

Complémentaires

Poids du produit	0,135 kg
------------------	----------

Environnement

Traitement de protection	TH TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à IEC 60536 Classe I se conformer à NF C 20-030

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
